



## SISTEMI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

78

### RUNNER RE - RE-B

230V

\*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC

La gamma di motori RADIO ELETTRONICI MONO e BIDIREZIONALI RUNNER RE è adatta ad un uso residenziale e commerciale.

Disponibile nei diametri 35-45-55 e con potenze che variano da 6Nm a 120Nm.

RUNNER RE può soddisfare ogni specifica esigenza per motorizzare tende e tapparelle. La ricevente radio integrata consente la programmazione e la gestione del motore mediante radiocomando.

La gamma di motori RUNNER RE-B è IDEALE PER MOTORIZZARE TENDE A RULLO DA INTERNI sia in ambito residenziale che commerciale.

Disponibile nei diametri 25-28-35mm e con potenze che variano da 1,1Nm a 3Nm, RUNNER RE-B può soddisfare ogni specifica esigenza.

Il Motore RUNNER RE-B è dotato di batteria interna e pertanto non necessita di alimentazione elettrica può essere alimentato da un pannello solare o da un alimentatore.

#### DATI TECNICI DI BASE


- Facile installazione e programmazione
- Regolazione dei finecorsa direttamente dal telecomando
- Ricevitore interno 433,92 Mhz
- 3 finecorsa intermedi (RE), sono 5 per RE-B
- Cavo di collegamento lungo 2 m
- Per assali Ø 40, 43, 50, 56, 60, 70 e 78mm (Albero Ø 43 per RE-B)
- Dotato di uscita pulsante
- Compatibile con l'intera gamma di radiotelecomandi e automazione domestica FREE DOMUS.
- Compatibili con i principali protocolli e sistemi di Domotica in commercio
- Soft START e Soft STOP per RE-B
- Circa 1.600 manovre con una carica per RE-B.




CARATTERISTICHE TECNICHE

| RUNNER      | Coppia nominale | Velocità nominale | Diametro tubo | Alimentazione | Potenza nominale | N° max. rotazioni | Grado protezione | Frequenza radio |
|-------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| RE-B D25    | 1,1 Nm          | 40 Rpm            | 25 mm         | 12V           | 10 W             | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE-B D28    | 2 Nm            | 29 Rpm            | 28 mm         | 12V           | 13 W             | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE-B D35    | 3 Nm            | 28 Rpm            | 35 mm         | 12V           | 16 W             | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE-B D55    | 20 Nm           | 17 Rpm            | 45 mm         | 12V           | 20 W             | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE35 6/28   | 6 Nm            | 28 Rpm            | 35 mm         | 230vac 50Hz   | 121 W            | 32                | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE35 10/17  | 10 Nm           | 17 Rpm            | 35 mm         | 230vac 50Hz   | 121 W            | 32                | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE45 10/26  | 10 Nm           | 26 Rpm            | 45 mm         | 230vac 50Hz   | 145 W            | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE45 20/17  | 20 Nm           | 17 Rpm            | 45 mm         | 230vac 50Hz   | 145 W            | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE45 30/17  | 30 Nm           | 17 Rpm            | 45 mm         | 230vac 50Hz   | 191 W            | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE45 50/12  | 50 Nm           | 12 Rpm            | 45 mm         | 230vac 50Hz   | 205 W            | Senza limiti      | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE55 80/12  | 80 Nm           | 12 Rpm            | 55 mm         | 230vac 50Hz   | 385 W            | 22                | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE55 100/12 | 100 Nm          | 10 Rpm            | 55 mm         | 230vac 50Hz   | 420 W            | 22                | IP44             | 433,92 Mhz      |
| RE55 120/9  | 120 Nm          | 9 Rpm             | 55 mm         | 230vac 50Hz   | 385 W            | 22                | IP44             | 433,92 Mhz      |

SCHEMA PRATICO PER TAPPARELLE

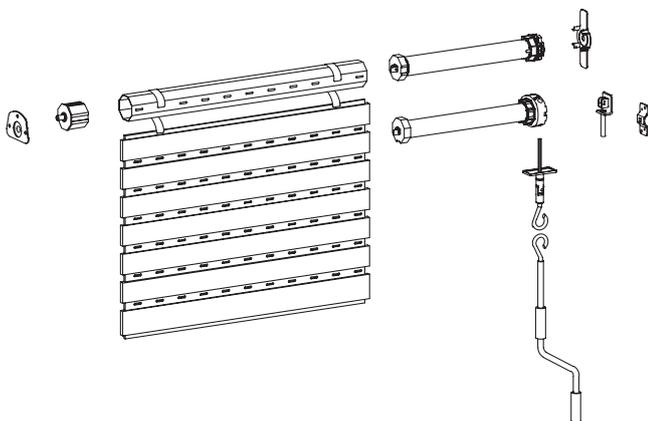

SCHEMA PRATICO PER TENDE DA SOLE

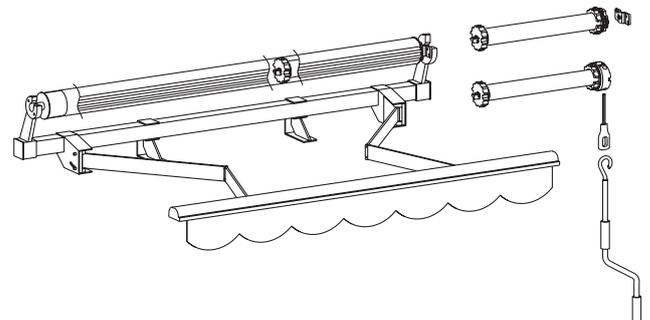



## SISTEMI PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE.

80

RUNNER RE - RE-B

230V

\*PRODOTTO DISPONIBILE  
ANCHE A 115 VAC

|                     |   |  | Cod.                 |
|---------------------|---|---|----------------------|
| <b>REB D25</b>      | Motore Radio elettronico a batteria Ø 25 mm - 1,1 Nm                          | 1   | <b>EWSETND251</b>    |
| <b>REB D28</b>      | Motore Radio elettronico a batteria Ø 28 mm - 2,2 Nm                          | 1   | <b>EWSETND282</b>    |
| <b>REB D35</b>      | Motore Radio elettronico a batteria Ø 35 mm - 3,0 Nm                          | 1   | <b>EWSETND353</b>    |
| <b>REB D45/20BD</b> | Motore Radio elettronico a batteria Ø 45 mm - 20 Nm - BIDIREZIONALE           | 1   | <b>EWSETND4520BB</b> |
| <b>RE35 6/28</b>    | Motore Radio elettronico Ø 35 mm - 6 Nm - Finecorsa multipli                  | 1   | <b>EWSE35628E</b>    |
| <b>RE35 10/14</b>   | Motore Radio elettronico Ø 35 mm - 10 Nm - Finecorsa multipli                 | 1   | <b>EWSE351014E</b>   |
| <b>RE45 10/26BD</b> | Motore Radio elettronico Ø 45 mm - 10 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE | 1   | <b>EWSE451026EB</b>  |
| <b>RE45 20/17BD</b> | Motore Radio elettronico Ø 45 mm - 20 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE | 1   | <b>EWSE452017EB</b>  |
| <b>RE45 30/17BD</b> | Motore Radio elettronico Ø 45 mm - 30 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE | 1   | <b>EWSE453017EB</b>  |
| <b>RE45 50/12BD</b> | Motore Radio elettronico Ø 45 mm - 50 Nm - Finecorsa multipli - BIDIREZIONALE | 1   | <b>EWSE455012EB</b>  |
| <b>RE55 80/12</b>   | Motore Radio elettronico Ø 55 mm - 80 Nm - Finecorsa multipli                 | 1   | <b>EWSE558012E</b>   |
| <b>RE55 100/12</b>  | Motore Radio elettronico Ø 55 mm - 100 Nm - Finecorsa multipli                | 1   | <b>EWSE5510012E</b>  |
| <b>RE55 120/9</b>   | Motore Radio elettronico Ø 55 mm - 120 Nm - Finecorsa multipli                | 1   | <b>EWSE551209E</b>   |

 Adattatori e staffe inclusi

### ACCESSORI



**EWSETX1BRICKB**

Radiocomando bidirezionale 1 ch 433 Mhz con supporto magnetico a muro (BRICK1B)



**EWSETX16BRICKB**

Radiocomando bidirezionale 15 ch - 433 Mhz con supporto magnetico a muro (BRICK16B)



**EWSETX1WALLB/  
EWSETX15WALLB**

Radiocomando bidirezionale 1/15ch 433MHz con supporto a muro (WALL1B/WALL15B). Solo con EWSCE110-220BD (MARTIN-BD)



**EWSCE110-220BD**

Centralina MINI BIDIREZIONALE per tende e tapparelle con radio ricevente incorporata (MARTIN-BD)



**EWSCEVENTOBD**

Centralina sole e vento con display e ricevente radio bi-direzionale incorporata (SAIL)



**AJWSE0098**

Prolunga per caricatterie da cassetto per codice EWSETND4520BB



**12565**

Caricatterie per EWSETND4520BB



**12563**

Pannello solare per EWSETND4520BB



**12564**

Caricatteria per EWSETND251-282-353



**WSEAN**

Sensore vibrazione