

# MQL PLUS

## Tassello prolungato in nylon




### Caratteristiche:


- Fissaggio passante;
- Sistema anti-rotazione grazie alle speciali alette asimmetriche;
- Speciale vite a 3 diametri e 3 filetti con stelo rinforzato carichi elevati, anche a taglio;
- Tecnologia d'espansione Quattro®;
- Prodotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempo;
- Applicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox);
- Idoneo per tutti i materiali da costruzione;
- Espansione a doppio nodo nei supporti forati, anche con grandi cavità;
- Zona di espansione a quattro settori;
- Sistema di blocco della vite che evita l'espansione del tassello in fase d'inserimento;

### Applicazioni:

Installazione di strutture di carpenteria metallica e sottostrutture; Installazione di sostegni e arredi; Posa di rivestimenti e facciate ventilate; Posa di infissi e serramenti;

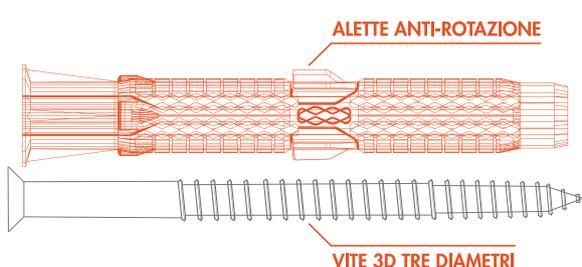

### Disponibilità di viti con vari tipi di testa



Diametro barra filettata di ancoraggio d (mm)	Calcestruzzo C20/25, carico di trazione raccomandato (kN)	Mattone semipieno (perforato verticalmente), carico di trazione raccomandato (kN)
8	1.5	0.32
10	2.4	0.54

Carichi raccomandati per un ancorante singolo senza l'influenza della distanza dal bordo e dell'interasse. Sono stati considerati i necessari coefficienti di sicurezza. Rispettare le istruzioni d'installazione. Si raccomanda un'adeguata pulizia del foro prima di eseguire l'installazione; i dati devono essere controllati dall'utente sotto la responsabilità di un ingegnere esperto in ancoraggi e lavori in calcestruzzo. Questo per assicurare che non ci siano errori e che tutti i dati siano completi e accurati e che siano conformi a tutte le regole e i regolamenti per le condizioni e le applicazioni reali. Dati non validi per lunghezza tassello 60 mm.

## MQL PLUS

Tassello prolungato Universale in Nylon con vite T.S.P. con impronta torx a 3 diametri e a 3 filetti con stelo rinforzato



Codice	Descrizione	Pz x Conf.	Pz x Imballo
M 1031006	MQL-ST PLUS - 8x60 mm - Spessore fissabile 5 mm	100	600
M 1031008	MQL-ST PLUS - 8x80 mm - Spessore fissabile 10 mm	100	600
M 1031010	MQL-ST PLUS - 8x100 mm - Spessore fissabile 30 mm	100	600
M 1031012	MQL-ST PLUS - 8x120 mm - Spessore fissabile 50 mm	100	600
M 1031014	MQL-ST PLUS - 8x140 mm - Spessore fissabile 70 mm	100	600
M 1041006	MQL-ST PLUS - 10x60 mm - Spessore fissabile 5 mm	100	600
M 1041008	MQL-ST PLUS - 10x80 mm - Spessore fissabile 10 mm	100	600
M 1041010	MQL-ST PLUS - 10x100 mm - Spessore fissabile 30 mm	50	300
M 1041012	MQL-ST PLUS - 10x120 mm - Spessore fissabile 50 mm	50	300
M 1041014	MQL-ST PLUS - 10x140 mm - Spessore fissabile 70 mm	50	300
M 1041016	MQL-ST PLUS - 10x160 mm - Spessore fissabile 90 mm	50	300
M 1041020	MQL-ST PLUS - 10x200 mm - Spessore fissabile 130 mm	25	-
M 1041024	MQL-ST PLUS - 10x240 mm - Spessore fissabile 170 mm	25	-
M 1041026	MQL-ST PLUS - 10x260 mm - Spessore fissabile 190 mm	25	-