

## UNI-BAND

### MEMBRANA ISOLANTE PER SERRAMENTI

#### DESCRIZIONE


Elemento sigillante utile nella posa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Inserito nel giunto tra muro e falsotelaio, o tra serramento e muro, protegge dal passaggio dell'aria, dell'acqua e dell'umidità. Grazie alla speciale funzionalità, è adatta come membrana universale, nelle variazioni stagionali di temperatura; ciò permette una rimozione di umidità indipendente dalle condizioni meteorologiche, sia verso l'esterno che verso l'interno. Il giunto è costantemente asciutto, evitando i danni relativi alla formazione di condensa. Grazie al valore Sd variabile, questa pellicola può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno.

#### MODALITA' DI POSA

Le superfici di applicazione devono essere asciutte, pulite, prive di polvere e di materiali friabili, prive di oli, grassi, ruggine. Rimuovere eventuale polvere con aria compressa.

Per sigillare i giunti delle finestre tra muro e falso telaio o tra serramento e muro, dei pannelli e delle porte di casa rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva, applicare la membrana e premere con forza; è possibile eseguire il premontaggio già in officina.

Rispetto alle tradizionali pellicole di tenuta è dotata di un lato completamente autoadesivo che rende estremamente pratico il montaggio. Dopo aver accuratamente pulito la superficie, applicare la pellicola al controtelaio partendo dal basso togliendo una striscia di rivestimento della pellicola. Sugli angoli formare un'asola così da poter girare poi la pellicola verso il muro. Riempire lo spazio tra la pellicola e il muro con la schiuma ripiegandoci sopra la pellicola di tenuta che andrà incollata al muro rimuovendo la striscia di rivestimento in polietilene. Per una corretta applicazione dell'intonacatura, prevedere l'impiego di un'adeguata rete portaintonaco e attendere la completa polimerizzazione dell'adesivo.

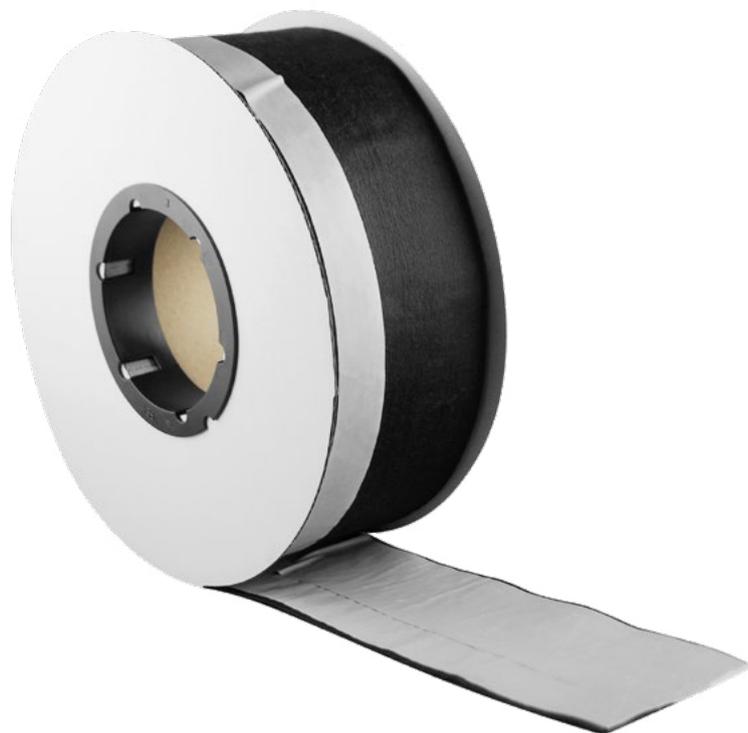

|   |             |   |
|---|-------------|---|
| COLORE  |             | Nero  |
| PESO  | DIN 53854   | 1,55 g/m <sup>2</sup>   |
| SPESSORE  | DIN 53855   | 0,48 mm   |
| PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO,<br>VALORE SD VARIABILE           |             | 23°C e 25,0% rel. Umidità dell'aria, valore SD [m] 20 m 23°C e 37,5% di umidità relativa Umidità dell'aria, valore SD [m] 11 m 23°C e 50,0% di umidità relativa Umidità dell'aria, valore SD [m] 11 m 23°C e 80,0% di umidità relativa Umidità dell'aria, valore SD [m] 0,32 m 23°C e 90,0% di umidità relativa Umidità, valore SD [m] 0,16 m |
| IMPERMEABILITÀ ALLA PIOGGIA BATTENTE                            | DIN EN 1027 | 600 Pa  |
| TENUTA ALL'ARIA   | DIN EN 1026 | $\alpha = 0,1 \text{ m}^3/[\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{daPa})^0]$  |
| CLASSE DEL MATERIALE DA COSTRUZIONE E<br>COMPORTAMENTO AL FUOCO | DIN 4102    | B2  |
| RESISTENZA ALLA TEMPERATURA                                     |             | da -40 °C a +80 °C  |
| TEMPERATURA DI APPLICAZIONE                                     |             | da -5°C a + 40° C   |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA  | EN 12311-1  | In lunghezza: 34% trasversale: 216%   |
| RESISTENZA ALLO STRAPPO   | EN 12311-1  | In lunghezza: 549 (N/5 cm) trasversale: 148 (N/5 cm)  |
| RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI ALL'ESTERNO (UV)             |             | 3 mesi  |



## UNI-BAND

### MEMBRANA ISOLANTE PER SERRAMENTI

Data ultimo aggiornamento: 16/09/2021 - Revisione n°: 01/2021

#### CONSERVAZIONE:

Asciutto a temperatura ambientale nell'imballo originale; durata di conservazione 1 anno. **Importante:** immagazzinare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +20°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. Permanenza in ambiente eccessivamente caldo oltre i limiti specificati può provocare perdita delle caratteristiche. In condizioni di corretto magazzino il materiale si conserva per almeno 12 mesi dalla data di produzione; oltre tale periodo il prodotto può essere ancora utilizzabile ma è necessario testare le caratteristiche all'uso prima dell'applicazione.

*NOTE: Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare. Considerata infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata*

| UNI-BAND - 70 mm x 30 m |          |              |               |
|-------------------------|----------|--------------|---------------|
| Cod. Articolo           | 71717043 | EAN Articolo | 7610634168279 |
| PZ X CT                 | 1        | EAN Cartone  | -             |