


SCHEDA TECNICA

PARIDE


CISA

SERRATURA APPLICARE DOPPIA MAPPA PORTE BLINDATE 57665 CISA




- VERSIONE CON CHIAVE DI CANTIERE
- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 18 mm. (sporgenza catenacci dal filo testata=21,5 mm)
- Con n°3 chiavi corte (art. 00162)

- Cifratura di cantiere Italia
- Confezione singola
- Note:**
- Cliente: ALIAS

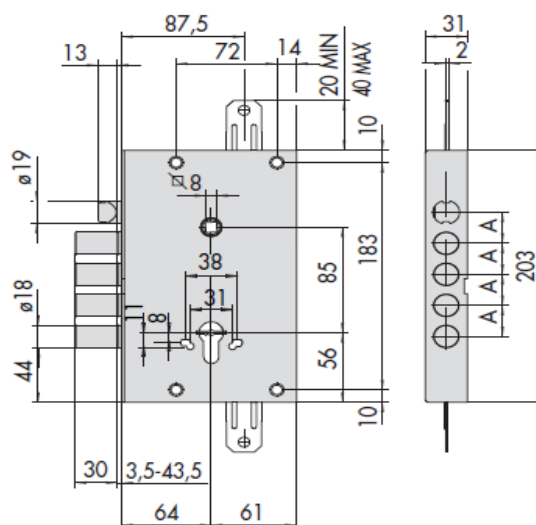

56510, 56515, 56815, 56916, 56917, 57510, 57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518, 57615, 57665

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

Chiave articolo	CATENACCI							Kg	Pezzi	ARTICOLO					
	Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Unitario	1	Tipo	Dim.	Mano	Fin.
 3 art. 1 00162 00 1 Cifratura cantiere	3	21,5	38	4	85	-	64	2,650	5	1	57665	38	A	00	TG