


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

ISEO[®]

INCONTRO ELETTRICO SENZA FRONTALE ISEO

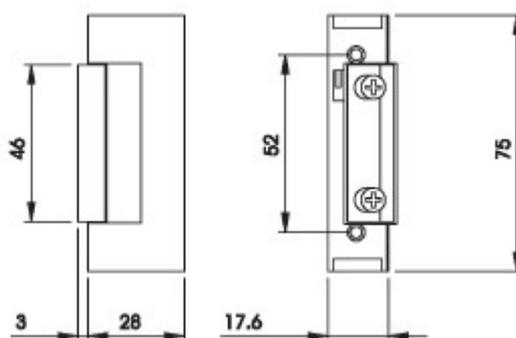

Incontro elettrico senza frontale, **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno.

Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE 040010

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE 040050

Incontro elettrico senza frontale, **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO**, senza leva fermo a giorno. Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE 040020

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE 040060

Incontro elettrico senza frontale, versione a **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno.

Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE 040030

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE 040070

Incontro elettrico senza frontale, apertura con **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, senza leva fermo a giorno.

Voltaggio: **6-12Vac/dc*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE 040040

Voltaggio: **24Vac/dc*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE 040080

* dc: tempo massimo di alimentazione 10 secondi

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT