ISEO®

# Multiblindo Easy EXIT Interasse 92 mm

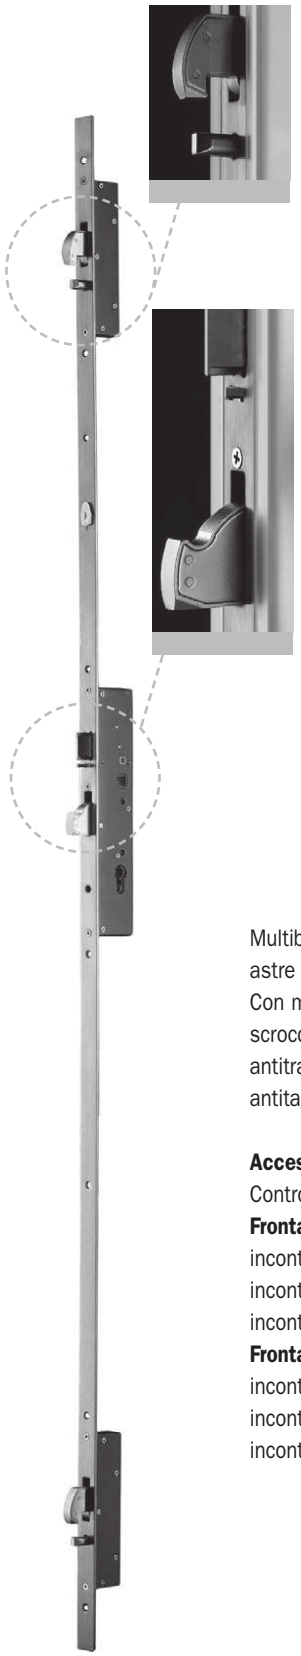

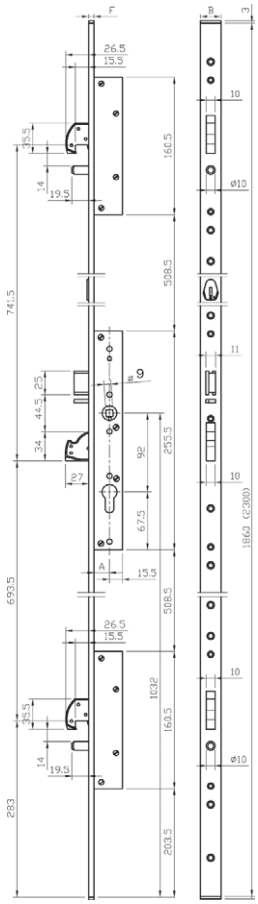

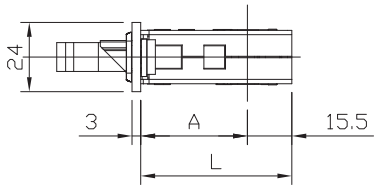


| ENTRATA | A | L |
|---|---|---|
| 35 | 32 | 47.5 |
| 40 | 37 | 52.5 |
| 45 | 42 | 57.5 |
| 50 | 47 | 62.5 |
| 55 | 52 | 67.5 |
| 60 | 57 | 72.5 |
| 65 | 62 | 77.5 |

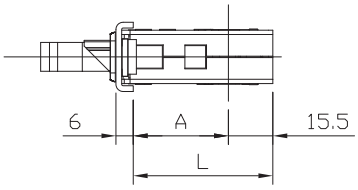


| ENTRATA | A | L |
|---|---|---|
| 35 | 28 | 43.5 |
| 40 | 33 | 48.5 |
| 45 | 38 | 53.5 |
| 50 | 43 | 58.5 |
| 55 | 48 | 63.5 |
| 60 | 53 | 68.5 |
| 65 | 58 | 73.5 |

Multiblindo Easy EXIT con funzione antipanico è costituita da Serratura MULTIPUNTO da infilare per montanti con relative contropiastre e la barra di azionamento Pro EXIT. Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo. **Con fermo a giorno.** Con microswitch in grado di rilevare lo stato dei catenacci. Scrocco destro o sinistro, **non reversibile**. Richiamo catenacci e scrocco con chiave o maniglia. CATENACCIO serratura e deviatori mandata mm 27, rivestiti con placche in acciaio carbonitrurato antitrapano e
antitaglio. 2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

**Accessori abbinabili**:
Contropiastre
**Frontale a U acciaio** INOX 24x6:
incontri meccanici 033232 - 033233
incontri elettrici 033242 - 033243
incontri per deviatori 033167 - 033171
**Frontale piatto acciaio** INOX 24x3:
incontri meccanici 033230 - 033231
incontri elettrici 033240 - 033241
incontri per deviatori 033165 - 033169