







Multiblindo classic Interasse 92 mm

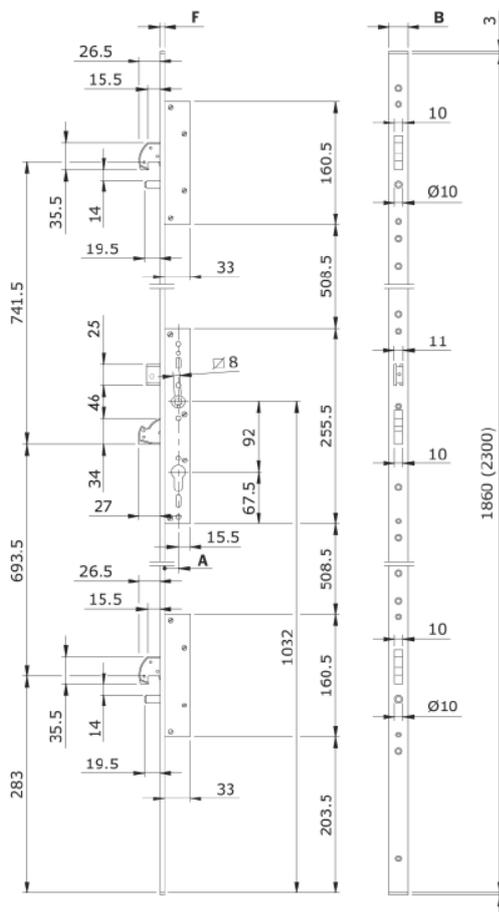

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	10	25	2	22	37.5	24	3
		30		27	42.5		
		35		32	47.5		
		40		37	52.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	00	25	2	18	33.5	24	6
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		
01	25	18		33.5			
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		

Codice							
Art.	E	A	S	B	F		
79**	50	25	0	18	33.5	22	7
		30		23	38.5		
		35		28	43.5		
		40		33	48.5		



Serratura MULTIBLINDO da infilare per montanti, CHIUSURA TRIPLICE, **DEVIATORI A GANCIO ROTANTE.**

Serratura centrale, interasse mm 92, cilindro a profilo europeo. Catenaccio rotante Mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

Scrocco reversibile e regolabile. Possibilità di sostituire lo scrocco con il rullo o con il tappo per chiusura solo CATENACCIO. Richiamo scrocco, o rullo, con chiave o QUADRO MANIGLIA mm 8.

2 deviatori a gancio luce mm 15,5 chiusura laterale montati, mandata da mm 27 con placche di rivestimento in acciaio carbonitrurato antitrapano e antitaglio.

2 terminali in nylon per la versione a U. Viti di fissaggio. Foglio istruzioni.

Accessori abbinabili:

Contropiastre

Rullo modulare per foro scrocco - cod. 040801/2/3/4/11/12/13/14/15

Tappo modulare per foro scrocco - cod. 040810 - cod. 040816

Ghiere di protezione cilindro - cod. 040809 - cod. 98.05.04/05/06

Piastra antitrapano per protezione serratura - cod. 040805. 25/30/35/40/45/50/55/60/65