


DOPPIO CILINDRO

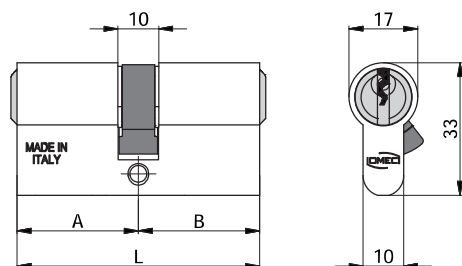

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

COD.	EX COD.	L	A	B						
120.20.20	120/01 L	40	20	20	3	105/03	0,11	1	10	
120.23.23	120/02 L	47	23,5	23,5	4	105/04	0,12	1	10	
120.27.27	120/03 L	54	27	27	5	105/05	0,13	1	10	
120.27.33	120/05 L	60	27	33	5	105/05	0,14	1	10	
120.30.30	120/04 L	60	30	30	5	105/05	0,14	1	10	
120.27.37	120/10 L	64	27	37	5	105/05	0,14	1	10	
120.30.35	120/11 L	65	30	35	5	105/05	0,14	1	10	
120.27.43	120/07 L	70	27	43	5	105/05	0,15	1	10	
120.30.40	120/14 L	70	30	40	5	105/05	0,15	1	10	
120.35.35	120/06 L	70	35	35	5	105/05	0,15	1	10	
120.30.45	120/15 L	75	30	45	5	105/05	0,16	1	10	
120.35.40	120/16 L	75	35	40	5	105/05	0,16	1	10	
120.27.53	120/09 L	80	27	53	5	105/05	0,17	1	10	
120.30.50	120/18 L	80	30	50	5	105/05	0,17	1	10	
120.35.45	120/17 L	80	35	45	5	105/05	0,17	1	10	
120.40.40	120/08 L	80	40	40	5	105/05	0,17	1	10	
120.30.55	120/23 L	85	30	55	5	105/05	0,17	1	10	
120.35.50	120/28 L	85	35	50	5	105/05	0,17	1	10	
120.40.45	120/19 L	85	40	45	5	105/05	0,17	1	10	
120.30.60	120/24 L	90	30	60	5	105/05	0,18	1	5	
120.35.55	120/29 L	90	35	55	5	105/05	0,18	1	5	
120.40.50	120/20 L	90	40	50	5	105/05	0,18	1	5	
120.45.45	120/21 L	90	45	45	5	105/05	0,18	1	5	
120.30.65	120/25 L	95	30	65	5	105/05	0,19	1	5	
120.35.60	120/30 L	95	35	60	5	105/05	0,19	1	5	
120.40.55	120/32 L	95	40	55	5	105/05	0,19	1	5	
120.45.50	120/36 L	95	45	50	5	105/05	0,19	1	5	
120.43.53	120/12 L	96	43	53	5	105/05	0,20	1	5	
120.30.70	120/26 L	100	30	70	5	105/05	0,20	1	5	
120.35.65	120/31 L	100	35	65	5	105/05	0,20	1	5	
120.40.60	120/33 L	100	40	60	5	105/05	0,20	1	5	
120.45.55	120/37 L	100	45	55	5	105/05	0,20	1	5	
120.50.50	120/22 L	100	50	50	5	105/05	0,20	1	5	
120.30.75	120/42 L	105	30	75	5	105/05	0,21	1	5	
120.45.60	120/43 L	105	45	60	5	105/05	0,21	1	5	
120.53.53	120/13 L	106	53	53	5	105/05	0,21	1	5	
120.30.80	120/27 L	110	30	80	5	105/05	0,21	1	5	
120.40.70	120/34 L	110	40	70	5	105/05	0,21	1	5	
120.45.65	120/46 L	110	45	65	5	105/05	0,21	1	5	
120.50.60	120/38 L	110	50	60	5	105/05	0,21	1	5	
120.55.55	120/45 L	110	55	55	5	105/05	0,21	1	5	
120.50.65	120/44 L	115	50	65	5	105/05	0,22	1	5	
120.30.90	120/41 L	120	30	90	5	105/05	0,23	1	5	
120.40.80	120/35 L	120	40	80	5	105/05	0,23	1	5	
120.50.70	120/40 L	120	50	70	5	105/05	0,23	1	5	
120.60.60	120/39 L	120	60	60	5	105/05	0,23	1	5	
120.**.**.N	Finitura Nera a richiesta									