




3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE

FRONTALE LUNGO

Scrocco intercambiabile con rullo cod. 01435

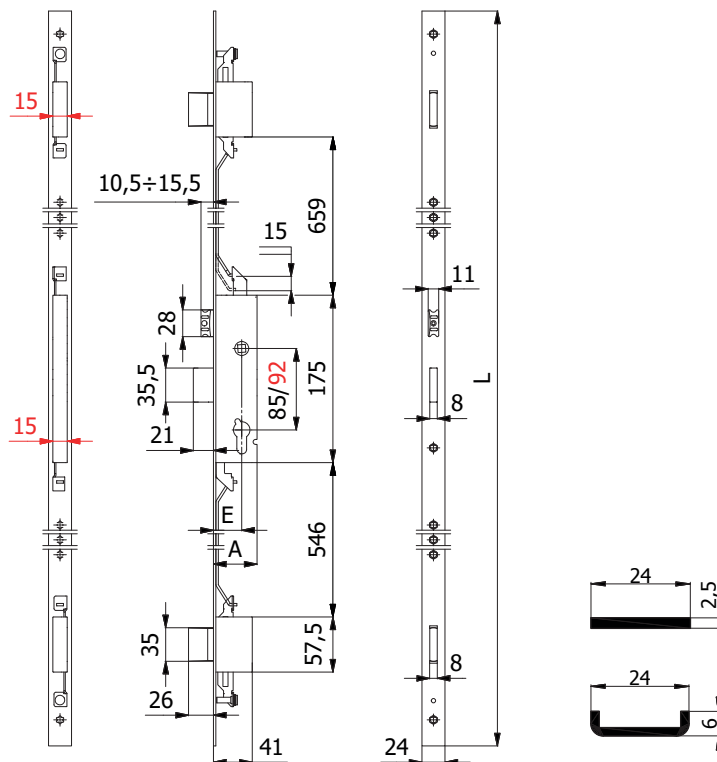

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Scatole e coperchi in acciaio zincato e plastificato - Catenacci autocentranti in lega speciale nichelata con sistema anticasso - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  $\varnothing$  8 mm.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci comandati dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla maniglia.

MANO:

Reversibile.

PARTI IN DOTAZIONE:

2 borchie cod. 0120 N, 2 sottofrontali cod. 0633 N (per frontale a "U"), vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

| COD.        | E  | L    | A  | Frontale     | Interasse | Mandate | kg   |   |   |
|-------------|----|------|----|--------------|-----------|---------|------|---|---|
| 1700S.25.PL | 25 | 2300 | 41 | Acciaio inox | 85        | 2       | 2,77 | 1 | 5 |
| 1700S.30.PL | 30 | 2300 | 46 |              | 85        | 2       | 2,81 | 1 | 5 |
| 1700S.35.PL | 35 | 2300 | 51 |              | 85        | 2       | 2,85 | 1 | 5 |
| 1700S.40.PL | 40 | 2300 | 56 |              | 85        | 2       | 2,89 | 1 | 5 |
| 1720S.**.PL | -  | -    | -  |              | 92        | -       | -    | - | - |
| 1700S.25.UL | 25 | 2300 | 41 | Acciaio inox | 85        | 2       | 2,77 | 1 | 5 |
| 1700S.30.UL | 30 | 2300 | 46 |              | 85        | 2       | 2,81 | 1 | 5 |
| 1700S.35.UL | 35 | 2300 | 51 |              | 85        | 2       | 2,85 | 1 | 5 |
| 1700S.40.UL | 40 | 2300 | 56 |              | 85        | 2       | 2,89 | 1 | 5 |
| 1720S.**.UL | -  | -    | -  |              |           | 92      | -    | - | - |