
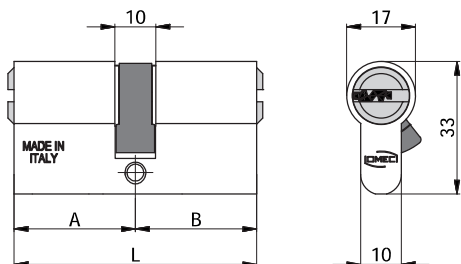


DOPPIO CILINDRO FRIZIONATO



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave - Perni e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpaca con numero di codice.

FUNZIONAMENTO:


Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:

3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.

COD.	EX COD.	L	A	B				
222.30.30	2122/04 L	60	30	30	6	2020/06	0,16	1 10
222.30.35	2122/11 L	65	30	35	6	2020/06	0,16	1 10
222.30.40	2122/14 L	70	30	40	6	2020/06	0,17	1 10
222.35.35	2122/06 L	70	35	35	6	2020/06	0,17	1 10
222.30.45	2122/15 L	75	30	45	6	2020/06	0,18	1 10
222.35.40	2122/16 L	75	35	40	6	2020/06	0,18	1 10
222.30.50	2122/18 L	80	30	50	6	2020/06	0,19	1 10
222.35.45	2122/17 L	80	35	45	6	2020/06	0,19	1 10
222.40.40	2122/08 L	80	40	40	6	2020/06	0,19	1 10
222.30.55	2122/23 L	85	30	55	6	2020/06	0,20	1 10
222.35.50	2122/28 L	85	35	50	6	2020/06	0,20	1 10
222.40.45	2122/19 L	85	40	45	6	2020/06	0,20	1 10
222.30.60	2122/24 L	90	30	60	6	2020/06	0,21	1 5
222.35.55	2122/29 L	90	35	55	6	2020/06	0,21	1 5
222.40.50	2122/20 L	90	40	50	6	2020/06	0,21	1 5
222.45.45	2122/21 L	90	45	45	6	2020/06	0,21	1 5
222.30.65	2122/25 L	95	30	65	6	2020/06	0,22	1 5
222.35.60	2122/30 L	95	35	60	6	2020/06	0,22	1 5
222.40.55	2122/32 L	95	40	55	6	2020/06	0,22	1 5
222.45.50	2122/36 L	95	45	50	6	2020/06	0,22	1 5
222.30.70	2122/26 L	100	30	70	6	2020/06	0,23	1 5
222.35.65	2122/31 L	100	35	65	6	2020/06	0,23	1 5
222.40.60	2122/33 L	100	40	60	6	2020/06	0,23	1 5
222.45.55	2122/37 L	100	45	55	6	2020/06	0,23	1 5
222.50.50	2122/22 L	100	50	50	6	2020/06	0,23	1 5
222.30.75	2122/42 L	105	30	75	6	2020/06	0,24	1 5
222.45.60	2122/43 L	105	45	60	6	2020/06	0,24	1 5
222.30.80	2122/27 L	110	30	80	6	2020/06	0,25	1 5
222.40.70	2122/34 L	110	40	70	6	2020/06	0,25	1 5
222.45.65	2122/46 L	110	45	65	6	2020/06	0,25	1 5
222.50.60	2122/38 L	110	50	60	6	2020/06	0,25	1 5
222.55.55	2122/45 L	110	55	55	6	2020/06	0,25	1 5
222.50.65	2122/44 L	115	50	65	6	2020/06	0,26	1 5
222.30.90	2122/41 L	120	30	90	6	2020/06	0,27	1 5
222.40.80	2122/35 L	120	40	80	6	2020/06	0,27	1 5
222.50.70	2122/40 L	120	50	70	6	2020/06	0,27	1 5
222.60.60	2122/39 L	120	60	60	6	2020/06	0,27	1 5
222.**.**.N								Finitura Nera a richiesta