


DOPPIO CILINDRO FRIZIONATO

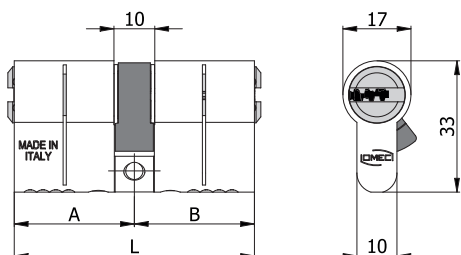

COD.	L	A	B	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4	Icona 5	Icona 6
322M.30.30.5	60	30	30	8	2020/08	0,20	1	5	
322M.30.35.5	65	30	35	8	2020/08	0,21	1	5	
322M.30.40.5	70	30	40	8	2020/08	0,22	1	5	
322M.35.35.5	70	35	35	8	2020/08	0,22	1	5	
322M.30.45.5	75	30	45	8	2020/08	0,24	1	5	
322M.35.40.5	75	35	40	8	2020/08	0,24	1	5	
322M.30.50.5	80	30	50	8	2020/08	0,25	1	5	
322M.35.45.5	80	35	45	8	2020/08	0,25	1	5	
322M.40.40.5	80	40	40	8	2020/08	0,25	1	5	
322M.30.55.5	85	30	55	8	2020/08	0,26	1	5	
322M.35.50.5	85	35	50	8	2020/08	0,26	1	5	
322M.40.45.5	85	40	45	8	2020/08	0,26	1	5	
322M.30.60.5	90	30	60	8	2020/08	0,28	1	5	
322M.35.55.5	90	35	55	8	2020/08	0,28	1	5	
322M.40.50.5	90	40	50	8	2020/08	0,28	1	5	
322M.45.45.5	90	45	45	8	2020/08	0,28	1	5	
322M.30.65.5	95	30	65	8	2020/08	0,29	1	5	
322M.35.60.5	95	35	60	8	2020/08	0,29	1	5	
322M.40.55.5	95	40	55	8	2020/08	0,29	1	5	
322M.45.50.5	95	45	50	8	2020/08	0,29	1	5	
322M.30.70.5	100	30	70	8	2020/08	0,30	1	5	
322M.35.65.5	100	35	65	8	2020/08	0,30	1	5	
322M.40.60.5	100	40	60	8	2020/08	0,30	1	5	
322M.45.55.5	100	45	55	8	2020/08	0,30	1	5	
322M.50.50.5	100	50	50	8	2020/08	0,30	1	5	
322M.30.75.5	105	30	75	8	2020/08	0,31	1	5	
322M.45.60.5	105	45	60	8	2020/08	0,31	1	5	
322M.30.80.5	110	30	80	8	2020/08	0,33	1	5	
322M.40.70.5	110	40	70	8	2020/08	0,33	1	5	
322M.50.60.5	110	50	60	8	2020/08	0,33	1	5	
322M.55.55.5	110	55	55	8	2020/08	0,33	1	5	
322M.50.65.5	115	50	65	8	2020/08	0,34	1	5	
322M.30.90.5	120	30	90	8	2020/08	0,35	1	5	
322M.40.80.5	120	40	80	8	2020/08	0,35	1	5	
322M.50.70.5	120	50	70	8	2020/08	0,35	1	5	
322M.60.60.5	120	60	60	8	2020/08	0,35	1	5	
322M.**.**.N.5									Finitura Nera

ALTRE MISURE DISPONIBILI A RICHIESTA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Corpo in alluminio ad alta resistenza con spine antitrapano e taglio per spezzamento controllato - Barra distanziale antistrappo in acciaio inox - Viti di bloccaggio antistrappo in acciaio ad alta resistenza - Barilotti in ottone nichelato con guida-chiave e spine antitrapano - Perni e contoperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in alpacca con numero di codice.

Per misure a partire da 65 mm: Prolunghe barilotto e perni distanziali in ottone - Prolunghe corpo in acciaio sinterizzato.

FUNZIONAMENTO:

Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato é stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE:

5 chiavi, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA:

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL.