


## Superiori e inferiori a leva - puntale regolabile

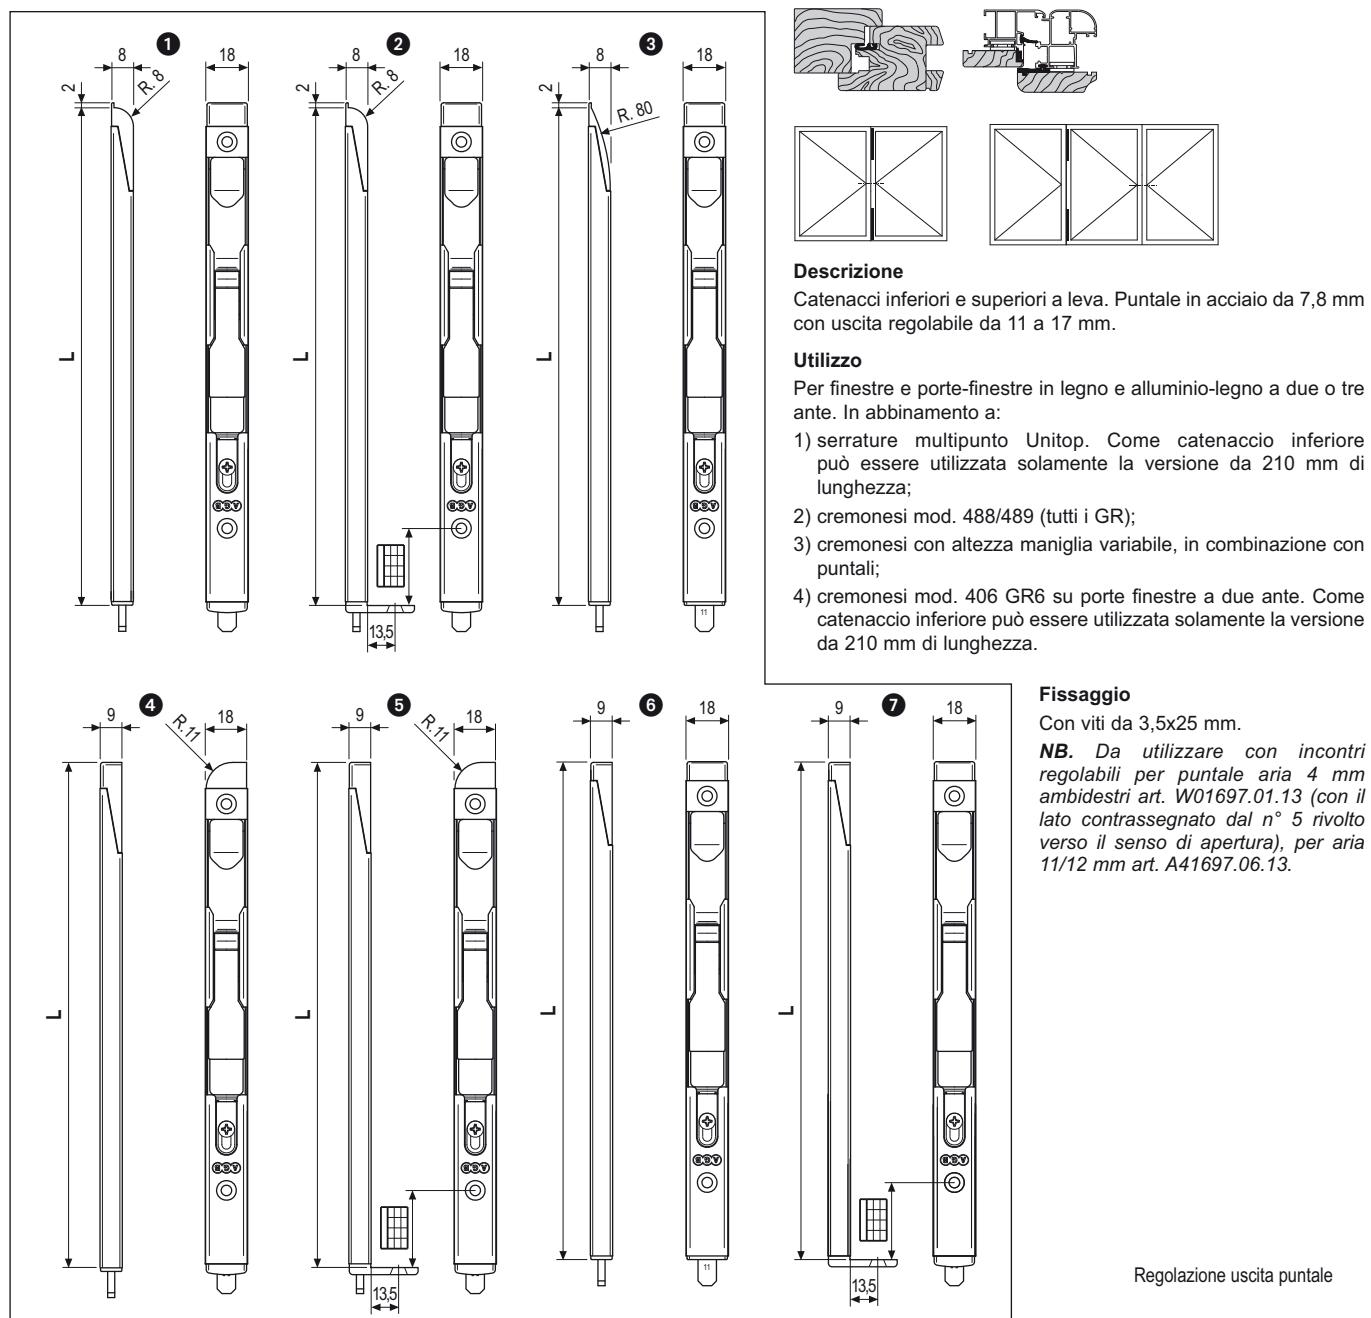

### Descrizione

Catenacci inferiori e superiori a leva. Puntale in acciaio da 7,8 mm con uscita regolabile da 11 a 17 mm.

### Utilizzo

Per finestre e porte-finestre in legno e alluminio-legno a due o tre ante. In abbinamento a:

- 1) serrature multipunto Unitop. Come catenaccio inferiore può essere utilizzata solamente la versione da 210 mm di lunghezza;
- 2) cremonesi mod. 488/489 (tutti i GR);
- 3) cremonesi con altezza maniglia variabile, in combinazione con puntali;
- 4) cremonesi mod. 406 GR6 su porte finestre a due ante. Come catenaccio inferiore può essere utilizzata solamente la versione da 210 mm di lunghezza.

### Fissaggio

Con viti da 3,5x25 mm.

**N.B.** Da utilizzare con incontri regolabili per puntale aria 4 mm ambidestri art. W01697.01.13 (con il lato contrassegnato dal n° 5 rivolto verso il senso di apertura), per aria 11/12 mm art. A41697.06.13.

Regolazione uscita puntale

### Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo	Aria	L	Tipo
①	A40061.01.01	4	210	
	A40061.01.02	4	300	
②	A20161.01.01 (*)	4	210	
③	A20061.00.01	4	210	Toupie
	A20061.00.02	4	300	Toupie
④	A20062.01.01	4	210	fresatrici el. sup/dx-inf/sx
	A20062.01.02	4	303	fresatrici el. sup/dx-inf/sx
	A20063.01.01	4	210	fresatrici el. sup/sx-inf/dx
	A20063.01.02	4	303	fresatrici el. sup/sx-inf/dx
⑤	A20163.01.01 (*)	4	210	fresatrici el. sup/dx-inf/sx
	A20162.01.01 (*)	4	210	fresatrici el. sup/dx-inf/sx
⑥	A40061.05.01	11/12	210	
	A40061.05.02	11/12	300	
⑦	A20161.05.01 (*)	12	210	

(\*) Versione con piedino.

### Posizione fori vite

Rif.	L	Rif A-B		
		1°	2°	3°
210 *	32	195		
① 300	32	82	245	
210	32	195		
210	32	195		
② 300	32	82	245	
213	31	194		
③ 213 *	32	195		
303 *	32	122	285	
④ 210	32	195		
300	32	82	245	

Min. 11- max. 17

