

# Sicurezza XT 22x238 mm, con scrocco magnetico, bordo tondo/quadro a cilindro, interasse 85 mm



## Descrizione

Serratura da incasso con scrocco magnetico e catenaccio, da abbinare a un cilindro a profilo DIN V 18254. Interasse 85 mm. Frontale da 22 mm con bordo tondo e quadro. Entrate da 45 mm a 70 mm. Ambidestra. Fori per il montaggio di maniglie con viti passanti, Tenax e C-Liner. Corpo e frontale in acciaio.


## Utilizzo

Per porte e portoncini in legno. Serratura idonea per l'uso su porte a filo o a battente.

## Fissaggio

Predisporre sul pannello una cava ed una fresata aventi le dimensioni riportate nel disegno. Fissare la serratura con due viti da 4,5 di lunghezza adeguata.

**NB.** Si consiglia di regolare la porta con aria inferiore a 5 mm.

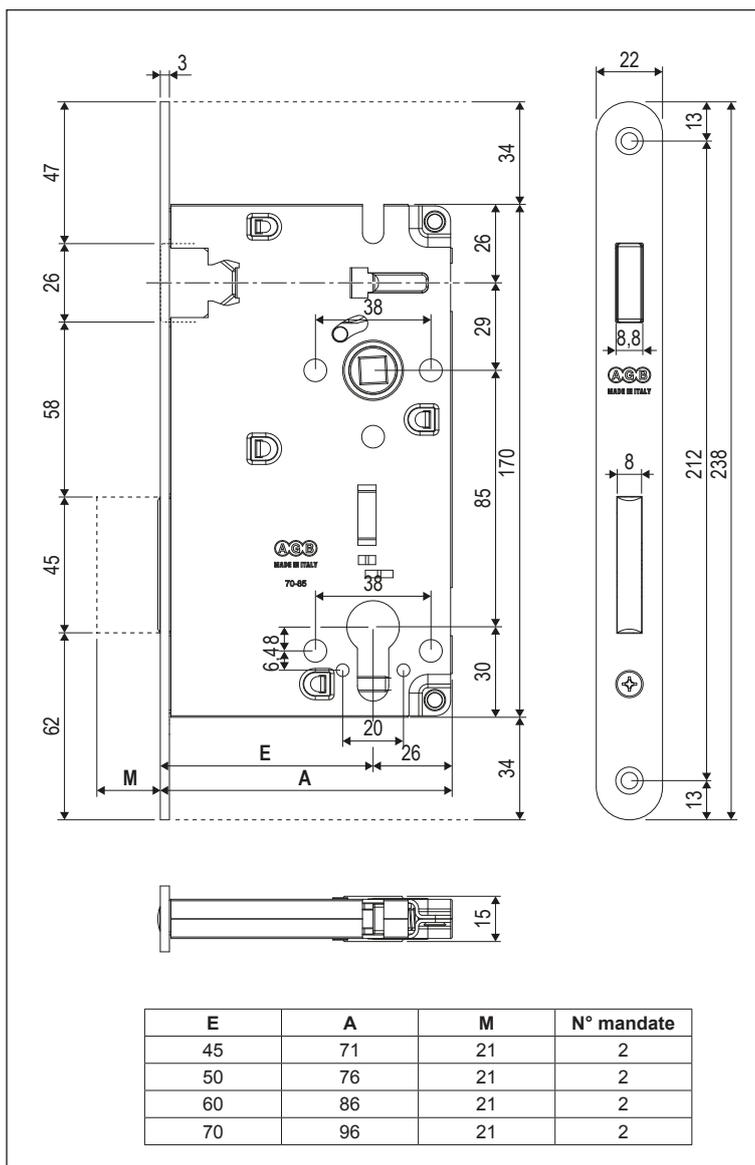

## Specifiche d'ordine - bordo tondo

| Materiale      | CODICE DI VENDITA |             |          |
|----------------|-------------------|-------------|----------|
|                | Rif.              | Entrata     | Finitura |
| <b>ACCIAIO</b> | B80861            | 45-50-60-70 | XX       |