

MT

Maniglia / Handle / Asa



Descrizione

Bussola in ottone e foro cieco filettato.

Brass insert with tapped blind hole.


Inserto de latón y agujero ciego roscado.

Materiale

Tecnopolimero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.

Thermoplastic, glass fiber reinforced, mat.

Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

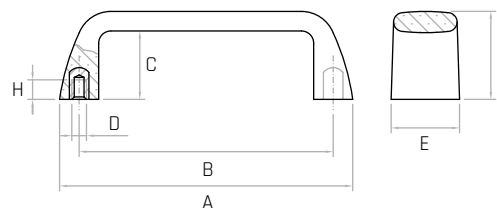

	Codice RAL 9005	Codice RAL 3000	Codice RAL 2004	Codice RAL 9010	Codice RAL 7031	Modello	B mm	A mm	E mm	F mm	C mm	H mm	D	Peso gr.
NEW	6333069	-	-	-	-	MT/93,5 M5	93,5±0,5	111	23	36	29	9	M5	41
NEW	6333064	6333065	6333066	6333067	6333068	MT/93,5 M6	93,5±0,5	111	23	36	29	9	M6	42
	6333005	6333003	6333007	6333001	6333002	MT/105 M5	105±0,5	121	26	37	29	9	M5	46
	6333010	6333013	6333004	6333011	6333012	MT/105 M6	105±0,5	121	26	37	29	9	M6	48
NEW	8300847	-	-	-	-	MT/105 1/4-20 UNC	105±0,5	121	26	37	29	9	1/4-20 UNC	48
	6333015	6333016	6333017	6333018	6333019	MT/110 M5	110±0,5	133	26	40	32	9	M5	58
	6333020	6333023	6333024	6333021	6333022	MT/110 M6	110±0,5	133	26	40	32	9	M6	60
NEW	8300874	-	-	-	-	MT/110 1/4-20 UNC	110±0,5	133	26	40	32	9	1/4-20 UNC	60
	6333027	6333050	6333051	6333052	6333053	MT/117 M5	117±1	133	26	40	32	9	M5	57
	6333028	6333060	6333061	6333062	6333063	MT/117 M6	117±1	133	26	40	32	9	M6	59
	6333030	6333033	6333034	6333031	6333032	MT/117 M8	117±1	133	26	40	32	9	M8	61
NEW	8300875	-	-	-	-	MT/117 5/16-18 UNC	117±1	133	26	40	32	9	5/16-18 UNC	61
NEW	6333070	6333071	6333072	6333073	6333074	MT/120 M8	120±1	137	26	40	32,5	9	M8	58
NEW	6333075	6333076	6333077	6333078	6333079	MT/132 M8	132±1	150	26	45	37	9	M8	68
NEW	6333080	6333081	6333082	6333083	6333084	MT/150 M8	150±1	169	27	45	37	9	M8	76
NEW	6333085	6333086	6333087	6333088	6333089	MT/179 M8	179±1	200	28	51	42	9	M8	101
NEW	6333090	-	-	-	-	MT/179 M10	179±1	200	28	51	42	13	M10	101

NOTE: Si forniscono per quantità adeguate, in colori diversi e con inserti a misura.

For certain minimum quantities special inserts and colors available upon request.

Por cantidad apropiada, disponible también en colores diferentes y con insertos de distintas medidas.