

PRAX PRAX/C

Pistoncino a molla
Indexing plunger
Posicionador con resorte



Descrizione

Corpo in acciaio inox filettato AISI 303, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox AISI 303.

Threaded stainless steel body with rest position (AISI 303). Stainless steel pin (AISI 303).



Cuerpo de acero inoxidable roscado, con posición de bloqueo (AISI 303). Puntera de acero inoxidable (AISI 303).

Materiale

Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.

Black thermoplastic knurled knob, glass fiber reinforced, mat.

Volante moleteado de termoplástico negro, reforzado con fibra de vidrio, acabado mate.

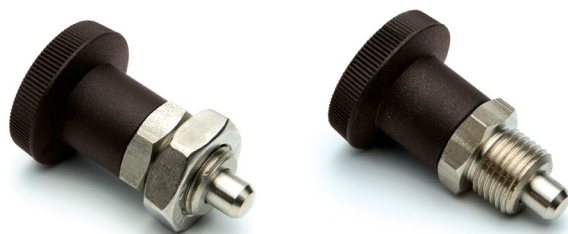

Codice	Modello	d1 mm	H mm	D	L mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	d2 mm	Y mm	m mm	Peso gr.
6395812	PRAX/26	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	-	30
6395817	PRAX/32	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	-	58
6395813	PRAX/26/C	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	6	39
6395818	PRAX/32/C	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	8	76

NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox AISI 303.

C version with stainless steel locking nut (AISI 303).

Versión C con contratuerca de acero inoxidable (AISI 303).