


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **MOTTURA**

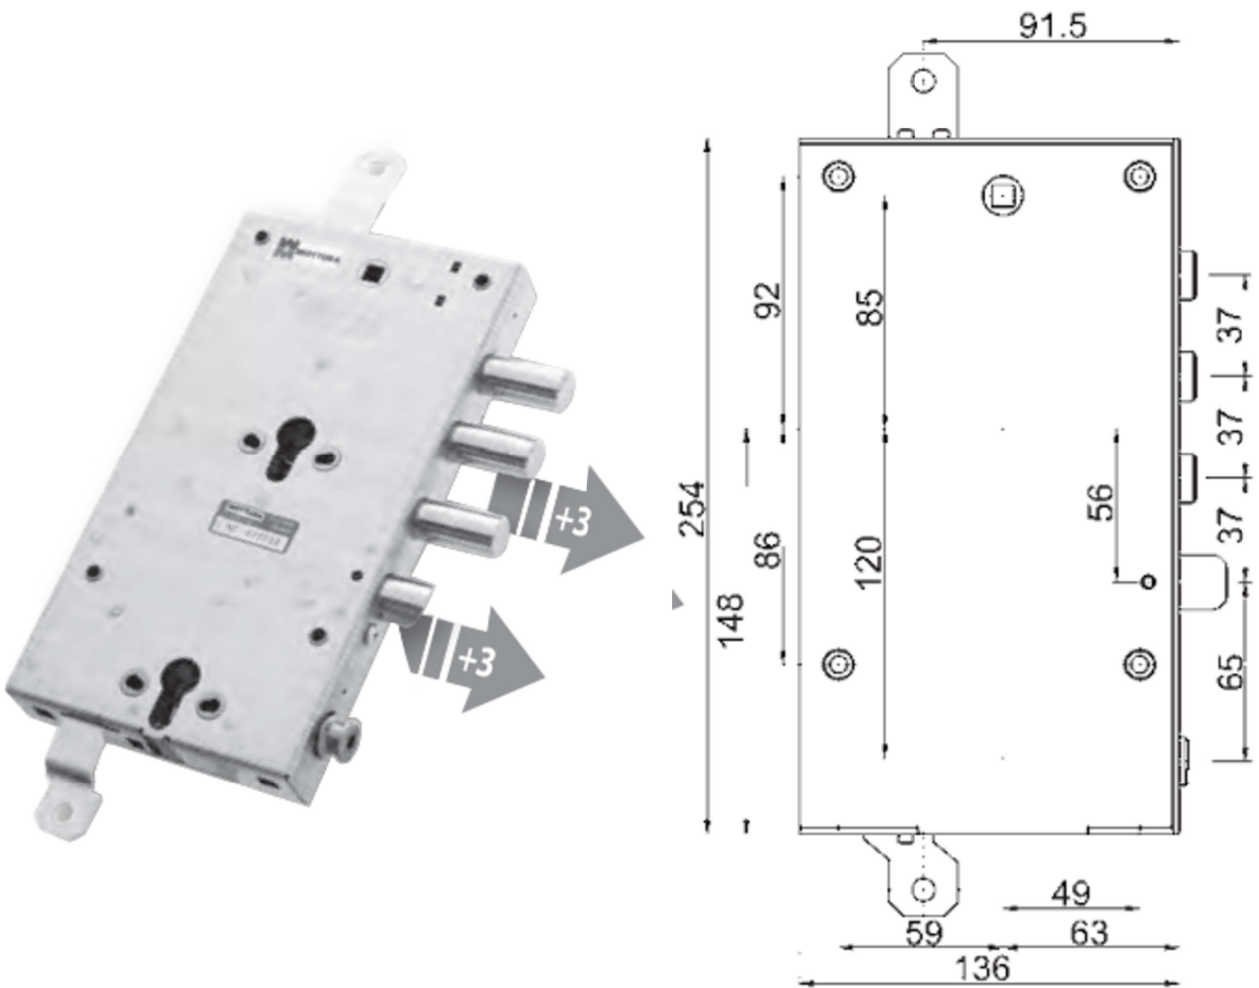

**Triplice con mezzo giro per doppio cilindro**

**Movimento ad INGRANAGGI - Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)**

Mezzo giro reversibile Ø 20 mm azionato da maniglia, cilindro superiore e inferiore.

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm - Serratura inferiore, **con FERMO-NOTTE e semi-apertura indipendenti**, comanda mezzo giro e chiavistello inferiore Ø18 corsa 21 mm (sporgenza regolabile) con blocco serratura superiore.

Corsa aste 20 mm - Art. fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindri con vite di testa.

**SERRATURE DIPENDENTI  
CON BLOCCO  
SERRATURA SUPERIORE**

Dim. 136x 254 mm

ENT.CHIAVE 63 mm

CHIAVISTELLO +3 mm

1/2 giro +3 mm

INTERASSE 37 mm

[WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT](http://WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT)