


SCHEDA TECNICA

PARIDE

M MOTTURA

SERRATURA APPLICARE BLINDATI 894671(D/S)A(B/Q) MOTTURA
SERIE RICAMBI ALIAS

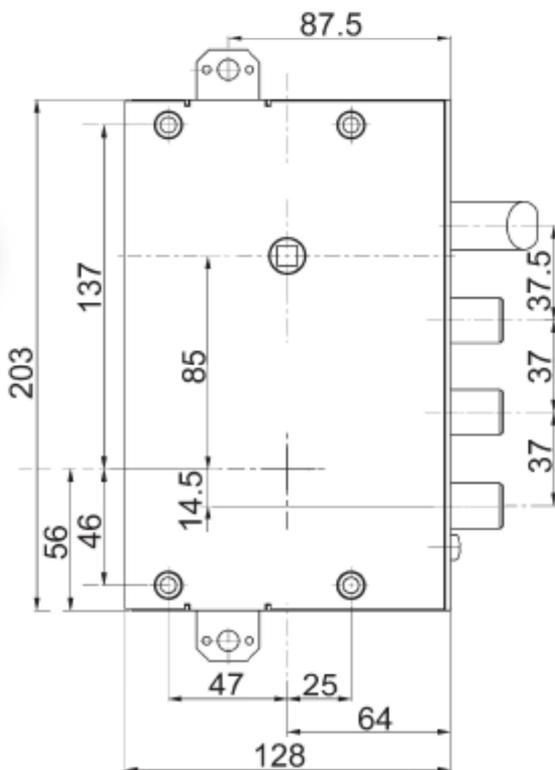

894671D/S7AB

894671D/S7AQ



Tripla con mezzo giro per cilindro.
Movimento ad INGRANAGGI.
Interasse 37 mm.
DISPONIBILE con Leva di rinforzo chiavistelli (B)
oppure con DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)
Mezzo giro reversibile Ø 19 mm allungato
(+ 17 mm), azionato da chiave e maniglia
Entrata cilindro e maniglia 64 mm
Chiavistelli Ø18 (allungati +17) corsa 29 mm
Corsa aste 20 mm. Art destro o sinistro (specificare)
Fissaggio del cilindro con vite di testa

Dim. 128 x 181

CHIAV. +17 mm

1/2 giro + 17 mm

INT. 37 mm

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT