


SCHEDA TECNICA

# PARIDE



SERRATURA APPLICARE BLINDATI 898755(D/S)000M MOTTURA

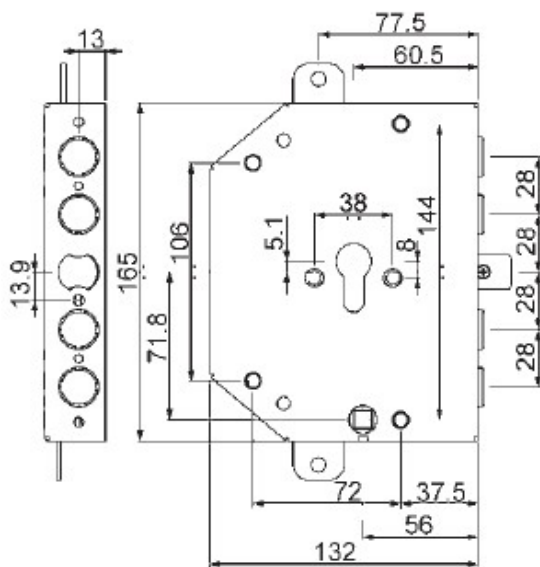

**89C855D/s**

**89C855D/sT**



**Triplice con mezzo giro per cilindro**  
**Interasse 28 mm**  
**Disponibile in versione base oppure con**  
**Bloccaggio anti-effrazione (T)**

Mezzo giro reversibile Ø 19 mm  
azionato da chiave e maniglia  
Entrate: chiave 60.5 mm; maniglia 56 mm  
Chiavistelli Ø 19 corsa 29 mm  
Corsa aste 14 mm  
L'articolo viene fornito destro o sinistro  
(specificare nell'ordine)  
Fissaggio cilindro con vite di testa

Dim. 132 x 165

[WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT](http://WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT)