

GEZE TS 4000

Chiudiporta aereo con braccio a "V", forza di chiusura 1-6 e 5-7 secondo EN 1154

Descrizione tecnica

- ▶ Forza di chiusura regolabile secondo EN 1-6 e EN 5-7
- ▶ Una sola misura d'ingombro
- ▶ Spia ottica della forza
- ▶ Freno all'apertura e velocità di chiusura termostabile a regolazione frontale
- ▶ Colpo finale regolabile tramite braccio
- ▶ Valvola di sicurezza in apertura e in chiusura

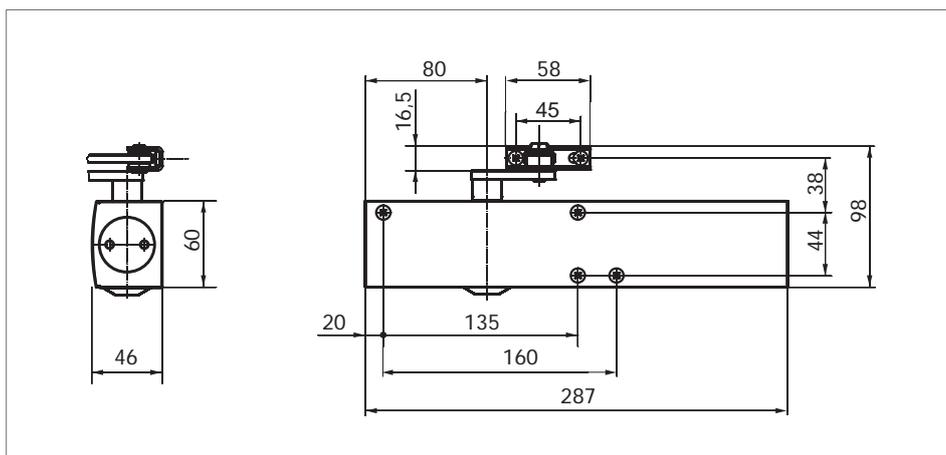


Fig. 20-1

Campo d'impiego

- ▶ Per porte a battente, con larghezza anta fino a 1400 mm (forza 1-6) e con larghezza anta fino a 1600 mm (forza 5-7)
- ▶ Per porte con apertura a destra e a sinistra senza alcuna modifica
- ▶ Per porte tagliafuoco e tagliafumo
- ▶ Possibilità di montaggio tradizionale, sull'anta, oppure sul telaio

Versione standard/fornitura

Chiudiporta GEZE TS 4000 completo di viteria e maschera di montaggio (piastra di montaggio non inclusa); occorre aggiungere: braccio

- ▶ **Versione GEZE TS 4000 con fermo**
attivo con angolo apertura max. 150°
(non è consentito l'impiego su porte tagliafuoco e tagliafumo)
- ▶ **Versione GEZE TS 4000 S**
con ritardo chiusura (fino a 30 sec.) a regolazione frontale
(il ritardo in chiusura non c'è attivo per un montaggio lato opposto alle cerniere / sul telaio)

Testo di capitolato

Chiudiporta aereo a cremagliera GEZE TS 4000 per montaggio sull'anta di porte tagliafuoco e tagliafumo, secondo EN 1154 A, forza di chiusura 1-6 e 5-7, forza di chiusura a regolazione frontale (forza 1-6), con velocità di chiusura e frenata all'apertura regolabili, con spia ottica per la visualizzazione della forza impostata, montaggio tradizionale lato cerniere/sull'anta, piastra di montaggio a scelta.

Colorazione:

- () argento
- () bronzo scuro
- () bianco
- () RAL ...

GEZE TS 4000 – Informazione per l'ordine

Descrizione	Finitura	Codice
GEZE TS 4000, forza di chiusura 1-6 Chiudiporta (solo corpo)	argento	102789
	bronzo scuro	102790
	bianco RAL 9016	102791
	colorazioni RAL	102792
GEZE TS 4000, forza di chiusura 5-7 Chiudiporta (solo corpo)	argento	102837
	colorazioni RAL	102838
GEZE TS 4000 S, forza di chiusura 1-6 Chiudiporta con ritardo chiusura	argento	107745
	bronzo scuro	107746
	bianco RAL 9016	107747
	colorazioni RAL	107748
Braccio a "V" senza fermo	argento	102421
	bronzo scuro	102422
	bianco RAL 9016	102423
	color inox ¹⁾	102426
	colorazioni RAL	102425
Braccio allungato per montaggio sul telaio (profondità spalletta 70-170 mm)	argento	102431
	bronzo scuro	102432
	bianco RAL 9016	102433
	colorazioni RAL	102434
Braccio a "V" con fermo inseribile e disinseribile	argento	102445
	bronzo scuro	102446
	bianco RAL 9016	102447
	colorazioni RAL	102448
Braccio a "V" con fermo non disinseribile	argento	102454
	bronzo scuro	102455
	bianco RAL 9016	102456
	colorazioni RAL	102457
Continuazione GEZE TS 4000 – Informazione per l'ordine, ved. pagina 18		

¹⁾ Versione color inox esecuzione solo per aree asciutte

Continuazione GEZE TS 4000 – Informazione per l'ordine

Descrizione		Finitura	Codice
Materiale di montaggio			
Piastra di montaggio per porte su cui non è possibile un montaggio diretto		argento	049185
		bronzo scuro	052351
		bianco RAL 9016	068627
		acciaio zincato	057956
		colorazioni RAL	029176
Piastra ad "L" per montaggio lato opposto alle cerniere/sul telaio		argento	049240
		bronzo scuro	052352
Piastra per porte tuttovetro		argento	057126
		bronzo scuro	057127
		bianco RAL 9016	009491
		colorazioni RAL	009494
Piastra per fissaggio parallelo		argento	053318
		bronzo scuro	053319
Piastra per arco ribassato (altezza arco max. 130 mm)		argento	059044
		bronzo scuro	059045
		colorazioni RAL	119472
Dima fori			053134
Accessori			
Cappellotto di copertura (solo per montaggio sull'anta)		argento	067724
		bronzo scuro	067725
		bianco RAL 9016	067726
		ottone lucido	072698
		inox	072696
		colorazioni RAL	000756
Prolunghe asse con ingranaggio frontale ¹⁾ , Lunghezza:	10 mm	zincato	103548
	15 mm	zincato	103549
	20 mm	zincato	103550
	10 mm	elettrocolore nero	103677
	15 mm	elettrocolore nero	103678
	20 mm	elettrocolore nero	103679

¹⁾ L'impiego su porte tagliafuoco e tagliafumo è consentito solo se l'uso è menzionato sul decreto di omologazione

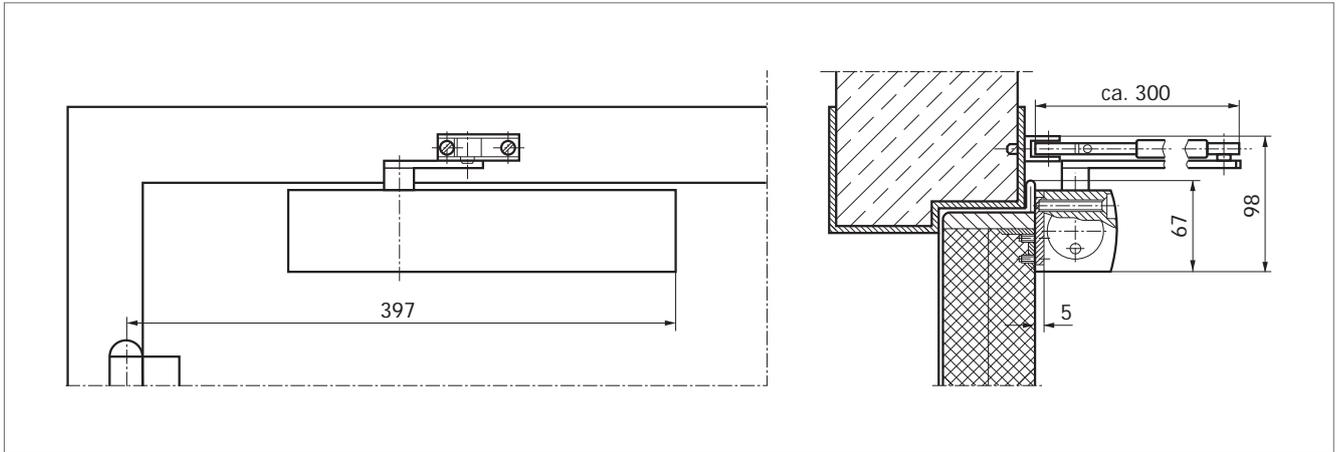


Fig. 23-1

Montaggio lato cerniere/sull'anta

Esempio di fissaggio del GEZE TS 4000 con piastra di montaggio, vedere Fig. 23-1

Montaggio con apposita piastra

Piastra di montaggio, spessore 5 mm, con schema fori conforme alle DIN EN 1154 Paragrafo 1, per porte senza fissaggio diretto del chiudiporta, vedere Fig. 23-2

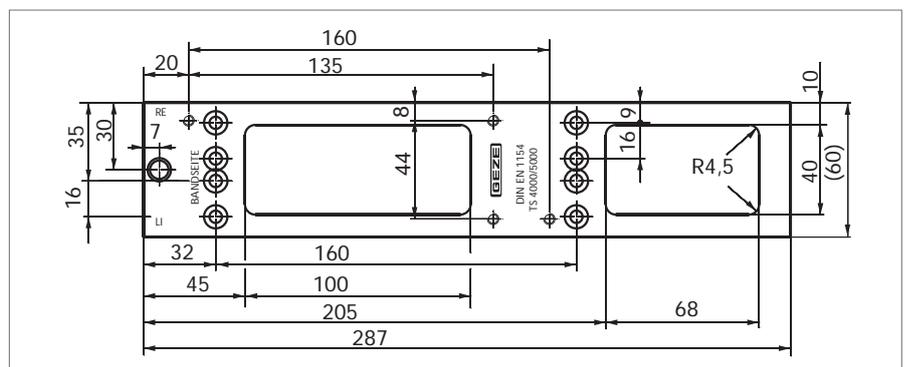


Fig. 23-2

Misure di montaggio per porta sinistra, vedere Fig. 23-3 per porta destra, vedere Fig. 23-4

Montaggio diretto

Misure di montaggio per porta sinistra, vedere Fig. 23-5 per porta destra, vedere Fig. 23-6

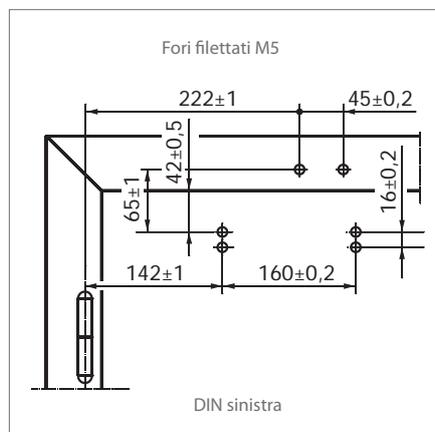


Fig. 23-3

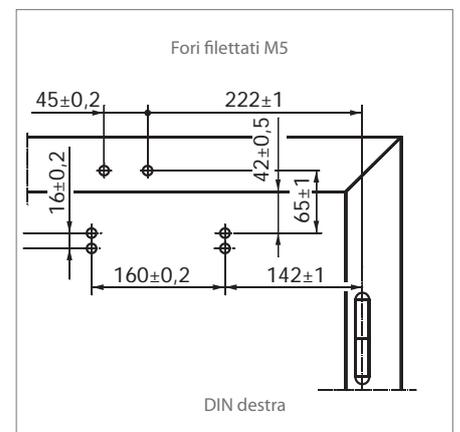


Fig. 23-4

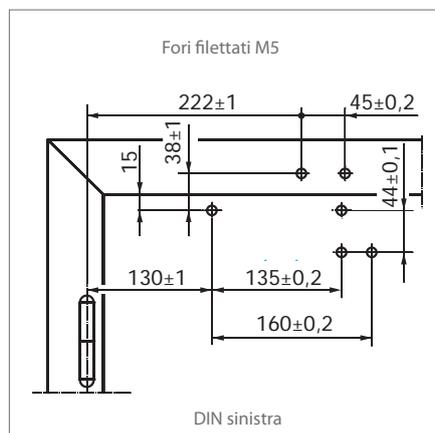


Fig. 23-5

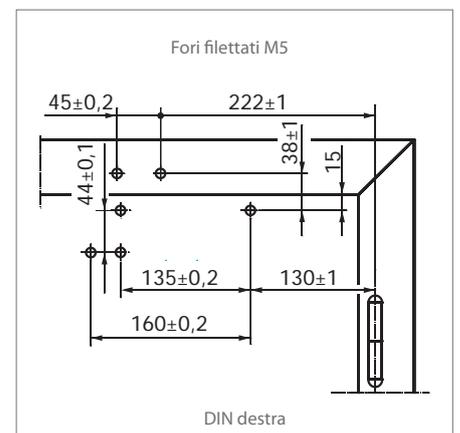


Fig. 23-6