




## TS 5000

## Tecnica – Chiudiporta aerei GEZE TS 5000

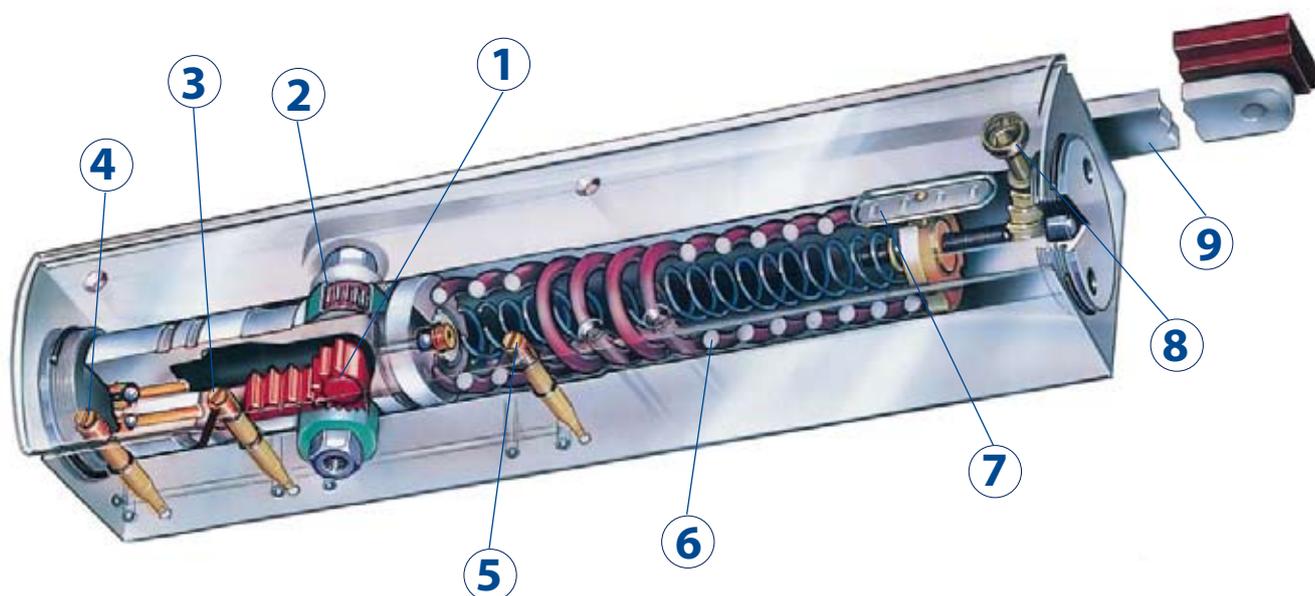

### Legenda:

- 1) Meccanismo dentato con trasmissione integrata
- 2) Cuscinetto a rullini
- 3) Regolazione della velocità di chiusura
- 4) Regolazione del colpo finale
- 5) Regolazione dell'ammortizzatore d'apertura
- 6) Gruppo di molle
- 7) Visore della forza selezionata
- 8) Regolazione forza di chiusura
- 9) Leva del braccio

## GEZE TS 5000

### Chiudiporta aereo per porte a 1 anta

#### Caratteristiche del prodotto

- ▶ Chiudiporta EN 1154 A con guida di scorrimento
  - Opzione: guida di scorrimento T-Stop GEZE con ammortizzatore d'apertura integrato
- ▶ Forza di chiusura regolabile misura 2-6
- ▶ Indicatore ottico della misura
- ▶ Ammortizzatore d'apertura, battuta di fincorsa idraulica e velocità di chiusura termostabilizzata regolabili
- ▶ Tutte le funzioni possono essere regolate dal davanti

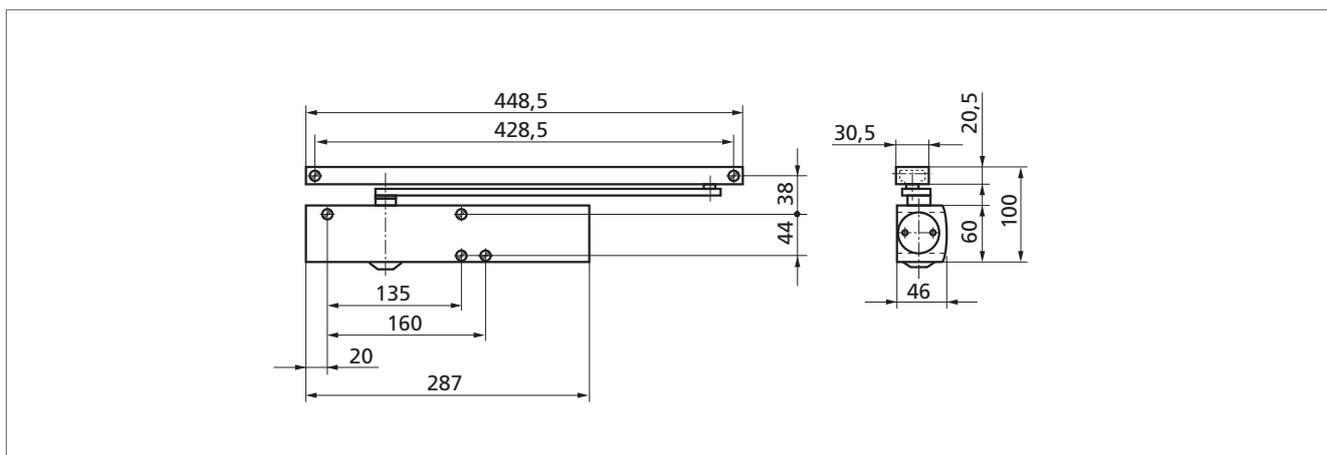


Fig. 15-1

#### Campo di impiego

- ▶ Per porte con battuta, larghezza anta fino a 1400 mm
- ▶ Per porte con battuta a destra e a sinistra utilizzabili senza inversione
- ▶ Per porte antincendio e tagliafumo (montaggio su battente con piastra di montaggio)

### Testo di capitolato

Chiudiporta aereo GEZE TS 5000 per il montaggio su porte antincendio e tagliafumo secondo EN 1154 A, misura 2-6, con guida di scorrimento, forza di chiusura regolabile dal davanti, velocità di chiusura, ammortizzatore d'apertura e battuta di finecorsa, con indicatore ottico della misura, Montaggio normale su battente/lato delle cerniere oppure montaggio di testa lato opposto alle cerniere, con piastra di montaggio.

In alternativa alla guida di scorrimento:

- ( ) con guida di scorrimento T-Stop
- con limitazione d'apertura integrata

Tonalità:

- ( ) color argento
- ( ) bronzo scuro
- ( ) bianco
- ( ) RAL ...

### Versione standard/dotazione

Chiudiporta GEZE TS 5000 completo di materiale di montaggio e dima della battuta (piastra di montaggio non inclusa). Altro materiale necessario: guida di scorrimento con leva

#### ► Versione speciale:

##### GEZE TS 5000 con fermo meccanico

(in DE non ammesso su porte antincendio e tagliafumo)

Il montaggio dell'unità di fermo nella corrispondente guida di scorrimento rende possibile un fermo della porta regolabile in continuo tra 80° e 130°.

La forza di tenuta del fermo può essere regolata. In tal modo anche il fermo può essere disattivato.

#### ► Versione speciale: GEZE TS 5000 S

con ritardo di chiusura regolabile dal davanti



GEZE TS 5000 · Paul Löbe Haus, Berlin



GEZE TS 5000 · Electronic Arts, London

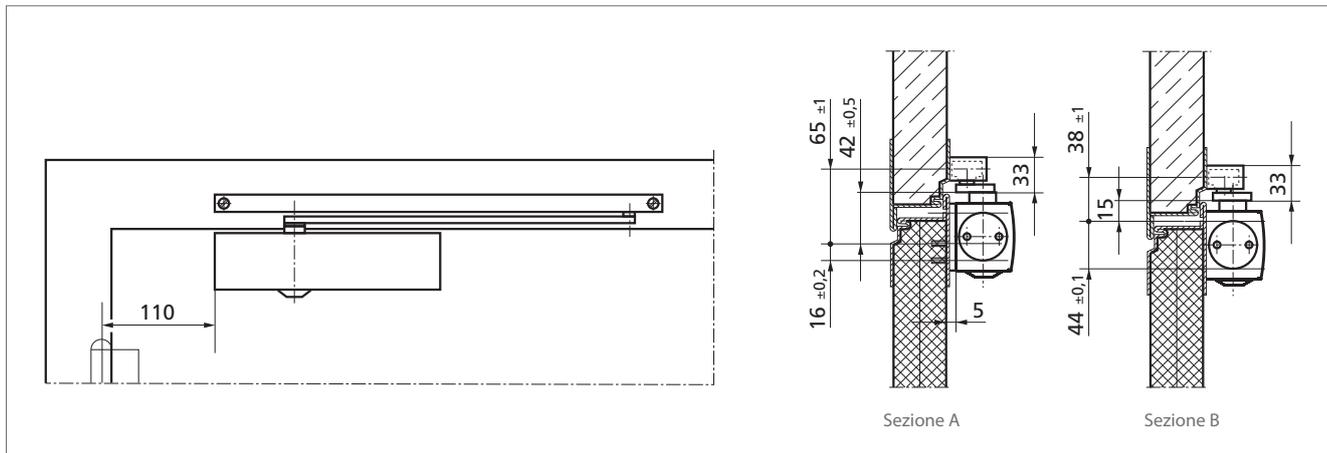


Fig. 17-1

**Montaggio su battente/lato delle cerniere con guida di scorrimento standard**

Esempio di montaggio di GEZE TS 5000, ved. fig. 17-1

Sezione A =

montaggio con piastra di montaggio

Sezione B =

montaggio senza piastra di montaggio (in DE non ammesso su porte antincendio e tagliafumo)

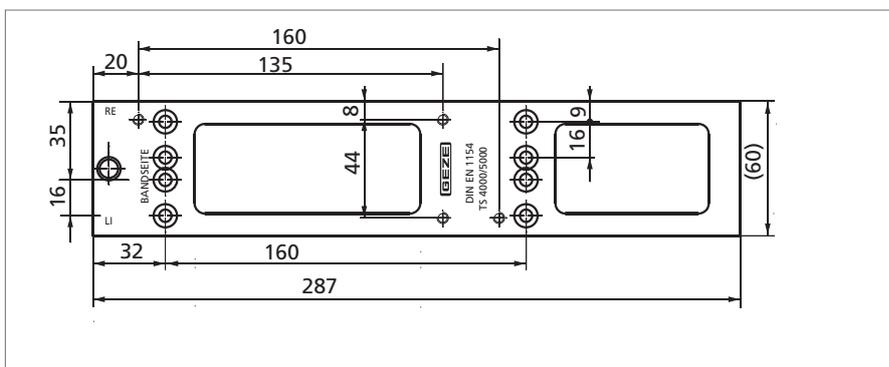


Fig. 17-2

**Montaggio con piastra di montaggio**

Piastra di montaggio, spessore di 5 mm, schema dei fori secondo DIN EN 1154 allegato 1, per porte senza fissaggio diretto del chiudiporta, ved. fig. 17-2

Dimensioni battuta

Porta sinistra, ved. fig. 17-3

Porta destra, ved. fig. 17-4

**Montaggio diretto**

(in DE non ammesso su porte antincendio e tagliafumo)

Dimensioni battuta

Porta sinistra, ved. fig. 17-5

Porta destra, ved. fig. 17-6

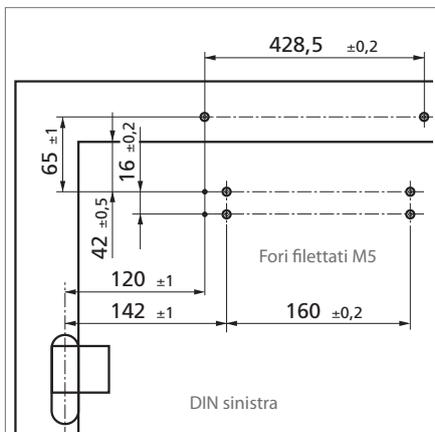


Fig. 17-3

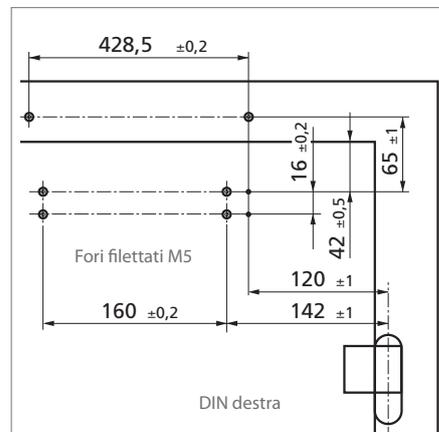


Fig. 17-4

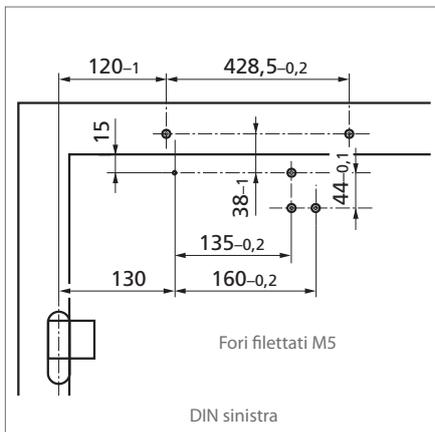


Fig. 17-5

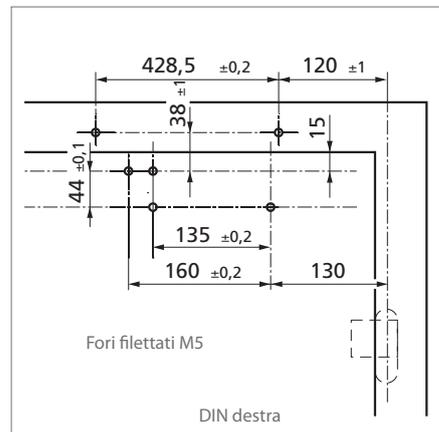


Fig. 17-6

**Montaggio di testa,  
lato opposto alle cerniere**  
(ammortizzatore d'apertura non attivo)

Esempio di montaggio di  
GEZE TS 5000, ved. fig. 18-1

Sezione A =  
montaggio con piastra di montaggio  
(dimensioni della piastra di montaggio,  
ved. fig. 17-2)  
Sezione B =  
montaggio senza piastra di montaggio  
(in DE non ammesso su porte  
antincendio e tagliafumo)

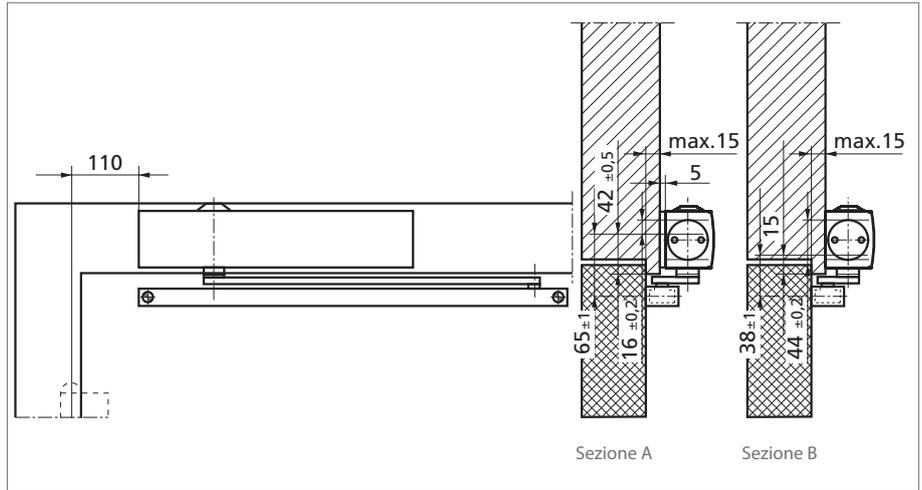


Fig. 18-1

**Montaggio con piastra di montaggio**

Dimensioni battuta  
Porta destra, ved. fig. 18-2  
Porta sinistra, ved. fig. 18-3

**Montaggio diretto**  
(in DE non ammesso su porte  
antincendio e tagliafumo)

Dimensioni battuta  
Porta destra, ved. fig. 18-4  
Porta sinistra, ved. fig. 18-5

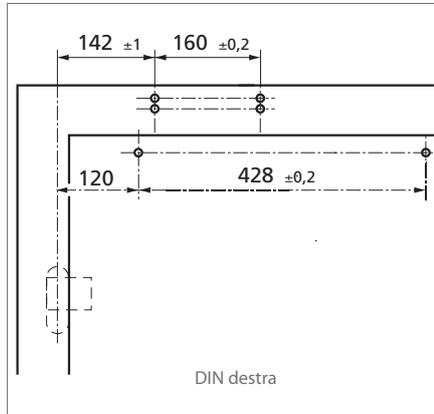


Fig. 18-2


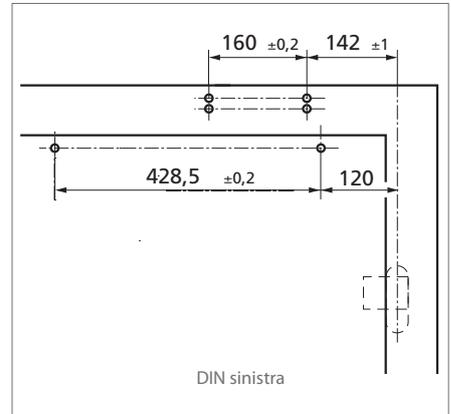


Fig. 18-3

**Attenzione!**

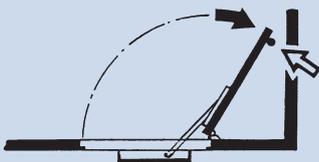

Limitare l'angolo max. di apertura  
della porta mediante fermaporta!  
Con TS 5000 in alternativa al  
fermaporta può essere utilizzata la  
guida di scorrimento T-Stop GEZE  
con limitazione d'apertura integrata.

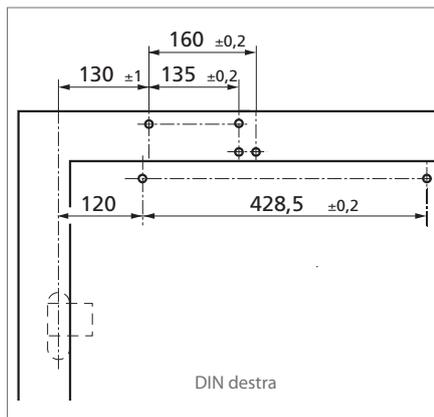


Fig. 18-4

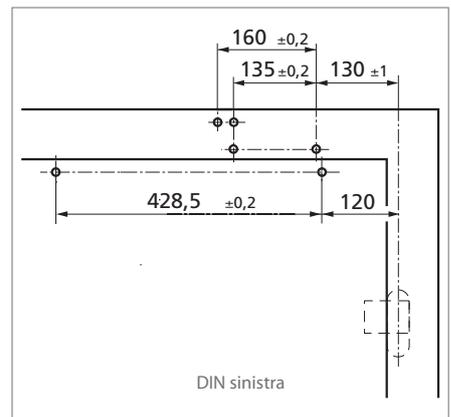


Fig. 18-5

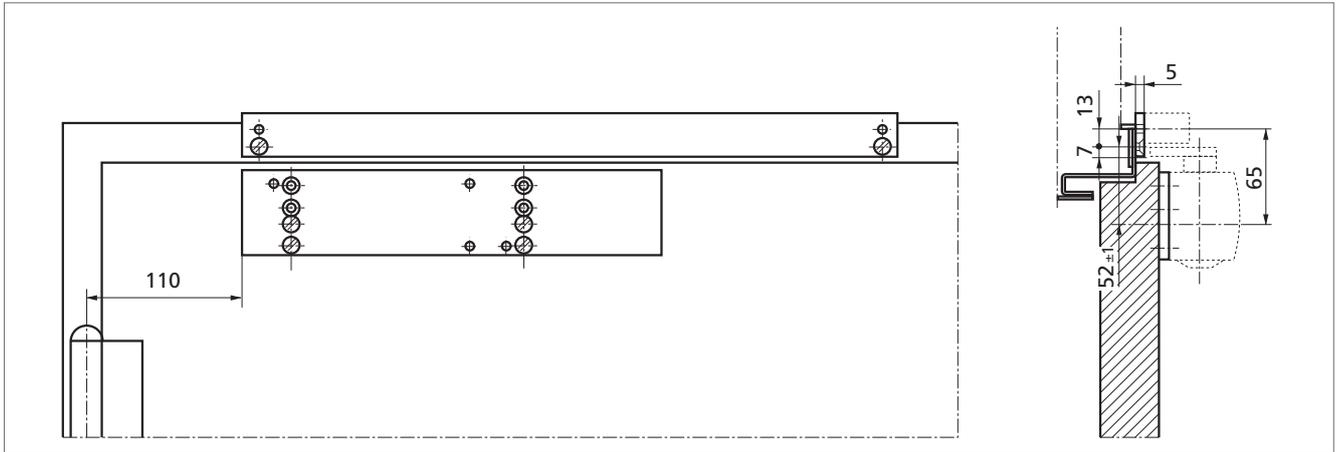


Fig. 19-1

**Montaggio su telai stretti**

Esempio di montaggio di GEZE TS 5000, ved. fig. 19-1

Piastra di montaggio per chiudiporta, ved. fig. 17-2

Per il fissaggio su telai stretti può essere fornita una piastra di montaggio per la guida di scorrimento, ved. fig. 19-2

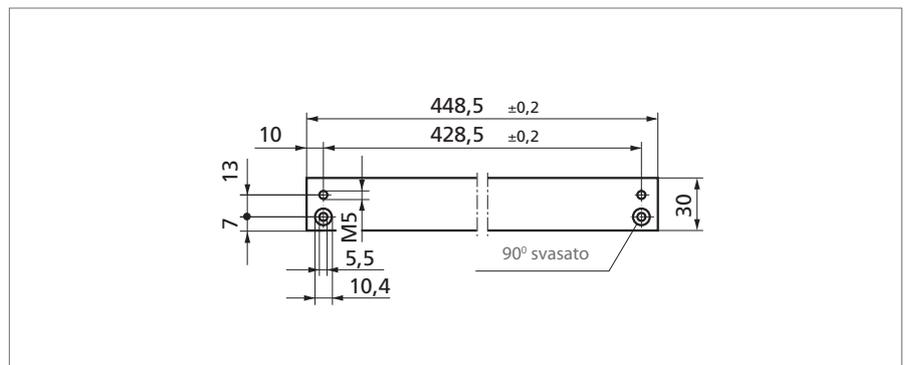


Fig. 19-2

Dimensioni battuta  
Porta sinistra, ved. fig. 19-3  
Porta destra, ved. fig. 19-4

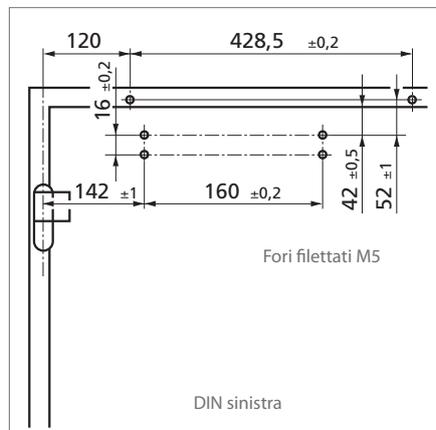


Fig. 19-3

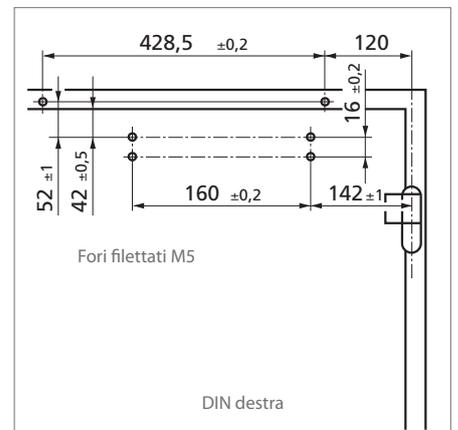


Fig. 19-4

## GEZE TS 5000 – informazioni per l'ordinazione

Denominazione	Versione	N° codice.
GEZE TS 5000, misura 2-6 Chiudiporta senza guida di scorrimento, senza leva	Color argento	027333
	Bronzo scuro	027334
	Bianco RAL 9016	027335
	Colore RAL	027336
Guida di scorrimento con leva	Color argento	068221
	Bronzo scuro	068222
	Bianco RAL 9016	015695
	Color ottone	067985
	Color niro <sup>2)</sup>	014945
	Colore RAL	000773
Guida di scorrimento con leva, regolabile in altezza $\pm$ 2 mm	Color argento	115191
	Colore RAL	115192
Fermo meccanico <sup>1)</sup>		017924
Ammortizzatore d'apertura meccanico		069780
GEZE TS 5000 S, misura 2-6 Chiudiporta con ritardo di chiusura regolabile senza guida di scorrimento, senza leva	Color argento	027338
	Bronzo scuro	027340
	Bianco RAL 9016	027343
	Colore RAL	027345
<b>Materiale di montaggio</b>		
Piastra di montaggio per porte senza fissaggio diretto del chiudiporta	Color argento	049185
	Bronzo scuro	052351
	Bianco RAL 9016	068627
	Acciaio zincato	057956
	Colore RAL	029176
Piastra di montaggio e contropiastra per porte tutto vetro	Color argento	007923
	Bronzo scuro	007924
	Bianco RAL 9016	007925
	Colore RAL	007926
Piastra di fissaggio per porte tutto vetro	Color argento	057126
	Bronzo scuro	057127
	Bianco RAL 9016	009491
	Colore RAL	009494
Calibro per fori		053134
Piastra di montaggio per guida di scorrimento	Acciaio zincato	001512
<b>Accessori</b>		
Cappe di copertura (utilizzabili soltanto con il montaggio su battente)	Color argento	067724
	Bronzo scuro	067725
	Bianco RAL 9016	067726
	Ottone lucidato	072698
	Niro	072696
	Colore RAL	000756

<sup>1)</sup> Utilizzo su porte antincendio e tagliafumo non ammesso<sup>2)</sup> Versione nel color niro soltanto per ambienti asciutti