

Piattaforma montante MP

Serrature MP3 con catenaccio avanzante ad ingranaggi

Serrature multipunto MP3 meccanica

Caratteristiche

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro con il tappo in dotazione, si trasforma in solo catenaccio
- Regolazione della profondità dello scrocco - da 8 a 15 mm - e del rullo - da 6 a 15 mm
- Reversibilità su tutti i modelli
- Catenacci avanzanti
- Frontale piatto 24x3 mm, ad U 24x6 mm lunghezza fissa di 1606 mm
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm
- Entrate da 25 - 30 - 35 - 40 mm
- Abbinabile a cilindri standard DIN



- Il retro della serratura è chiuso contro l'intrusione dei trucioli
- Catenacci alto/basso predisposti per il micro per rilevare lo stato aperto/chiuso
- Finiture:
 - Frontali e viti di fissaggio in acciaio inox
 - Serrature in acciaio zincato

Da ordinare a parte

- Cilindro
- Contropiastre
- Rullo
- Prolunghe



	Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Frontale piatto	N9911025080	25	85	24x3	4	51
	N9911030080	30	85	24x3	4	51
	N9911035080	35	85	24x3	4	51
	N9911040080	40	85	24x3	4	51
Frontale U	N9911125080	25	85	24x6	4	51
	N9911130080	30	85	24x6	4	51
	N9911135080	35	85	24x6	4	51
	N9911140080	40	85	24x6	4	51

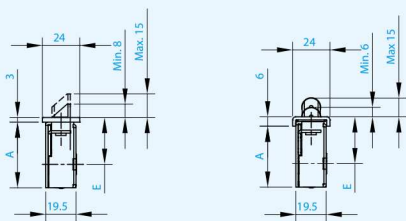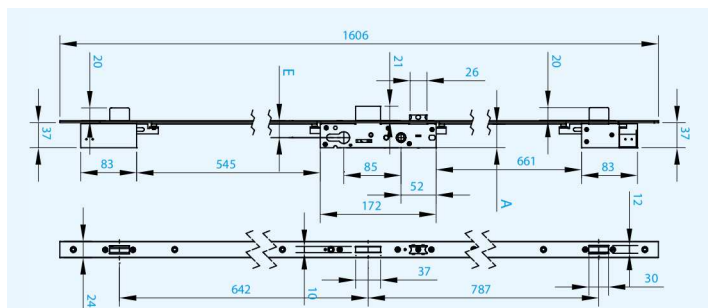

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

Applicare su
ALLUMINIO

Tipo di applicazione
Multi applicazione

Piattaforma montante MP

Serrature MP3 elettriche con catenaccio avanzante ad ingranaggi

Serratura multipunto MP3 elettrica

Caratteristiche

- Lo scrocco ed il rullo sono intercambiabili sulla stessa serratura, mentre occludendo il foro con il tappo in dotazione, si trasforma in solo catenaccio
- Regolazione della profondità dello scrocco - da 8 a 15 mm - e del rullo - da 6 a 15 mm
- Reversibilità su tutti i modelli
- Catenacci avanzanti
- Frontale piatto 24x3 mm, ad U 24x6 mm lunghezza fissa di 1606 mm
- Interasse maniglia/cilindro 85 mm
- Entrate da 25 - 30 - 35 - 40 mm
- Abbinabile a cilindri standard DIN
- Il retro della serratura è chiuso contro l'intrusione dei trucioli



- Catenacci alto/basso predisposti per il micro per rilevare lo stato aperto/chiuso
- Tensione nominale 8-12 VAC-DC
- Corrente nominale 7 mmA
- Finiture:
 - Frontali e viti di fissaggio in acciaio inox
 - Serrature in acciaio zincato

Da ordinare a parte

- Cilindro
- Contropiastre
- Rullo
- Prolunghe



	Codice	Entrata (mm)	Interasse (mm)	Frontale (mm)	Pezzi	Pagina Listino
Frontale piatto	N9921025080	25	85	24x3	4	51
	N9921030080	30	85	24x3	4	51
	N9921035080	35	85	24x3	4	51
	N9921040080	40	85	24x3	4	51
Frontale U	N9921125080	25	85	24x6	4	51
	N9921130080	30	85	24x6	4	51
	N9921135080	35	85	24x6	4	51
	N9921140080	40	85	24x6	4	51

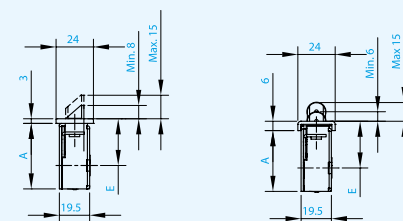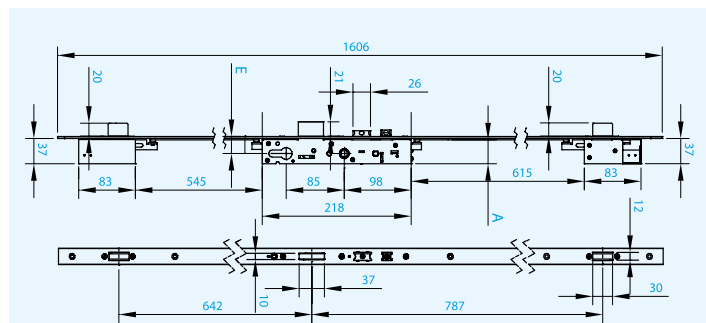

Livello di sicurezza
STANDARD

Resistenza all'uso
STANDARD

Applicare su
ALLUMINIO

Tipo di applicazione
Multi applicazione