

Incontri elettrici
per maniglioni antipanico
Electric strikers
for panic exit device



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Incontri elettrici per maniglioni antipanico

Electric strikers for panic exit device

FUNZIONE A

Con slitta antiripetitore:

Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico.
La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata aperta e chiusa

Con leva fermo a giorno

FUNZIONE B

Con slitta antiripetitore:

Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico.
La chiusura viene ripristinata dopo che la porta è stata aperta e chiusa.

Senza leva fermo a giorno

FUNZIONE C

Senza slitta antiripetitore:

Sganciamento limitato al momento dell'impulso elettrico.
Finito l'impulso elettrico la chiusura si ripristina automaticamente.

Con leva fermo a giorno

FUNZIONE D

Senza slitta antiripetitore:

Sganciamento limitato al momento dell'impulso elettrico.
Finito l'impulso elettrico la chiusura si ripristina automaticamente.

Senza leva fermo a giorno

FUNZIONE E

Ad interruzione di corrente:

In caso di black-out la porta resta aperta.
Consigliato per uso pubblico.

Senza leva fermo a giorno

Caratteristiche tecniche:

- Reversibile
- Corpo di dimensioni ridotte per ogni impiego
- La slitta fatta a cuneo (antiripetitore) facilita lo sgancio dello scrocco serratura
- Alimentazione corrente alternata e continua unificata
- Lunga durata: 250.000 cicli
- Resistenza alla spinta sullo scrocco: 350 kg
- Assorbimento da 0.5 a 0.8 A
- Alimentazione 6 - 12 V AC - DC o 24 V AC - DC
- Adatti per tutti i maniglioni antipanico da applicare
- Finiture
 - Nero
 - Grigio
 - Bianco
 - Oro
 - Inox



FUNZIONE A

With permanent release:

Lock is permanently released upon electrical contact.
Locking function is restored upon the door being opened and closed again.

With hold open lever

FUNZIONE B

With permanent release:

Lock is permanently released upon electrical contact.
Locking function is restored upon the door being opened and closed again.

Without hold open lever

FUNZIONE C

With limited release:

Lock is released only upon electrical contact.
Upon electrical contact being discontinued, locking function is automatically restored.

With hold open lever

FUNZIONE D

With limited release:

Lock is released only upon electrical contact.
Upon electrical contact being discontinued, locking function is automatically restored.

Without hold open lever

FUNZIONE E


Fail safe:

During a black-out the electric striker released the door.
For public use.

Without hold open lever

Features:

- Reversible
- Low core dimension for all use
- Slide, made a wedge (permanent release), make easy latch bolt released
- Power supply unified version alternate current and direct current
- Long life span 250.000 cycles
- Pressure resistant on the latch bolt 350 kg
- Input from 0.5 to 0.8 A
- Power supply 6 - 12 V AC - DC or 24 V AC - DC
- Available with all panic exit device
- Finish
 - Black
 - Grey
 - White
 - Gold
 - Inox

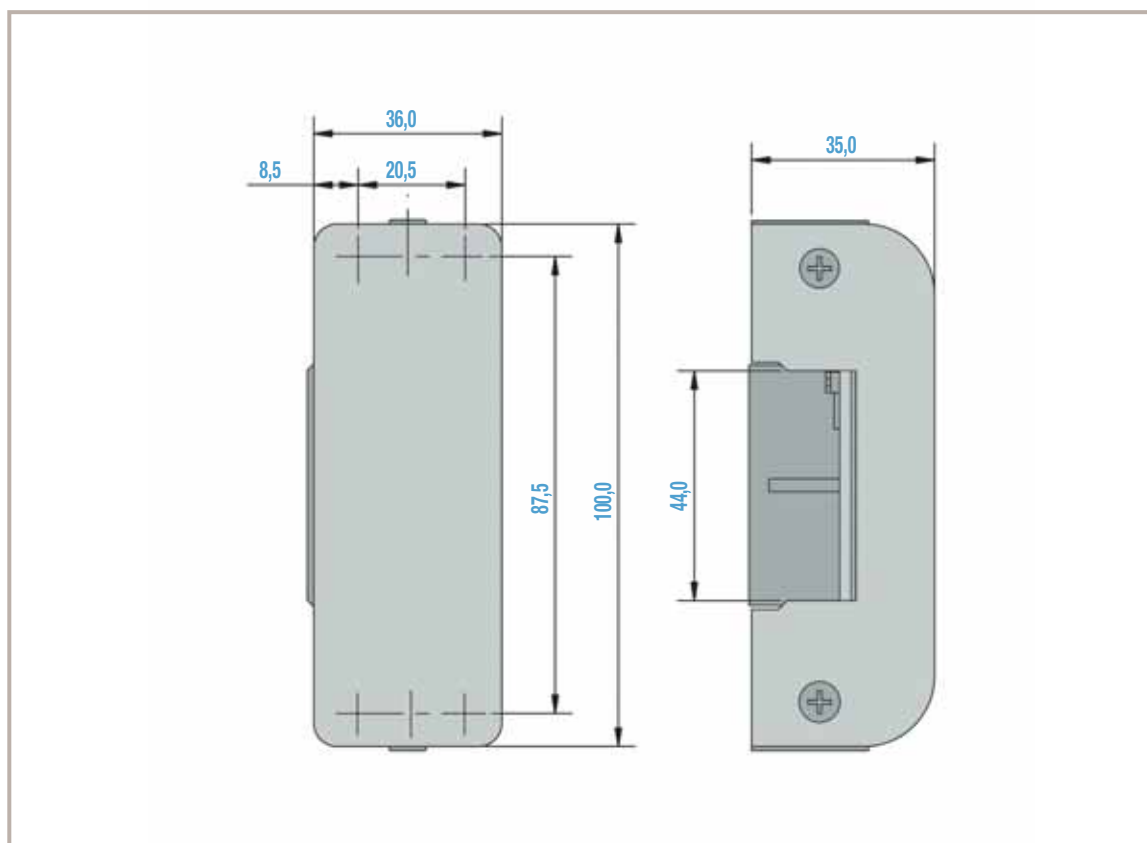

Codice / Code	Alimentazione / Power Supply		
---------------	------------------------------	--	--

Funzione A - Con perno antiripetitore e leva fermo a giorno
Function A - Permanent release with hold open screw

16501/1*	6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)	412	1
16501/2 (1)	6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)	412	1
16501/8*	24 V DC-AC / 0,55 A (AC)	412	1

(1) Da abbinare ai Maniglioni Antipanico Corni
To use with Corni Panic Exit Device

Funzione B - Con perno antiripetitore senza leva fermo a giorno
Function B - Permanent release without hold open screw

16503/1*	6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)	412	1
16503/8*	24 V DC-AC / 0,55 A (AC)	412	1

Funzione C - Senza perno antiripetitore con leva fermo a giorno
Function C - Limited release with hold open screw

16505/1*	6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)	412	1
16505/8*	24 V DC-AC / 0,55 A (AC)	412	1

Funzione D - Senza perno antiripetitore senza leva fermo a giorno
Function D - Limited release without hold open screw

16507/1*	6-12 V DC-AC / 0,8 A (AC)	412	1
16507/8*	24 V DC-AC / 0,55 A (AC)	412	1

Funzione E - Ad interruzione di corrente senza perno antiripetitore senza leva fermo a giorno
Function E - Fail safe with limited release without hold open screw

16577/2*	12 V DC / 0,28 A	412	1
16577/8*	24 V DC / 0,15 A	412	1

* Nero/Black Ral 9011	*GR = Grigio/Grey Ral 7040	*WH = Bianco/White Ral 9010	*AU = Oro/Gold	*IN = Inox
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Modena 68 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com



ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.
ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time, and without notice, to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001805 / 01-2008