


SCHEDA TECNICA

PARIDE



SERRATURA DI SICUREZZA MULTIPUNTO DA MONTANTE 168_WELKA

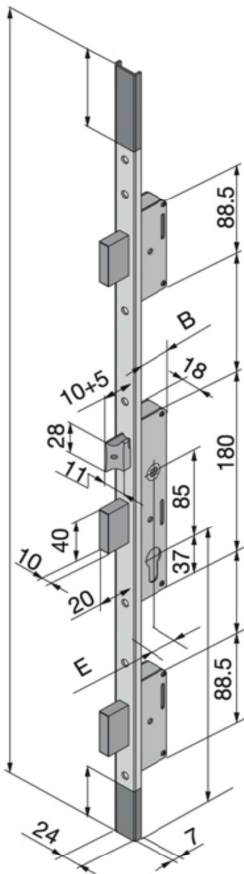

* Rasabilità Frontale

Articolo	Finitura	Entrata	Dimensione Totale	Confezione Minima	Imballo	Ordine Minimo
168.25.10.0510	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	25	33	5	6	1
168.25.10.0516	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	25	33	5	6	1
168.25.10.0526	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	25	33	5	6	1
168.30.10.0510	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	30	38	5	6	1
168.30.10.0516	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	30	38	5	6	1
168.30.10.0526	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	30	38	5	6	1
168.35.10.0510	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	35	43	5	6	1
168.35.10.0516	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	35	43	5	6	1
168.35.10.0526	Acciaio Inox - Cilindro sagomato leva DIN 30°	35	43	5	6	1

In dotazione

Più viti di fissaggio
N° 2 Borchie in nylon Art. 805.09.00.0

A Richiesta

Aste piatte Art. 190.07.00.0
Aste tubolari Art. 190.06.00.0
Rullo regolabile e intercambiabile Art. 886.00.00.1
Pomoli Art. 750-751-752
Incontri Serie 830-875
Altri cilindri passanti Art. 700
Cilindri predisposti per pomolo Art. 721-735
Cilindro base mm 54 nichelato Art. 700.22.22.1

Dimensioni per lunghezza frontali

Art.0510
Art.0516
Art.0526

CERTIFICATA: EN 12209:2005
CERTIFIED: EN 12209:2005

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT