

Gaffetta per tubi BSM

La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi.



Fissaggio di tubi rinforzati



Fissaggio di tubi rinforzati

MATERIALI DI SUPPORTO

Con il chiodo a percussione ED:

- Calcestruzzo

VANTAGGI

- La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte.
- La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare.
- Due condotte o tubazioni possono essere fissate solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.


APPLICAZIONI

Per il fissaggio di:

- Condotte elettriche
- Tubi con isolamento flessibile e rigido
- Condotte in acciaio

FUNZIONAMENTO

- A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia.
- Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi.
- Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.

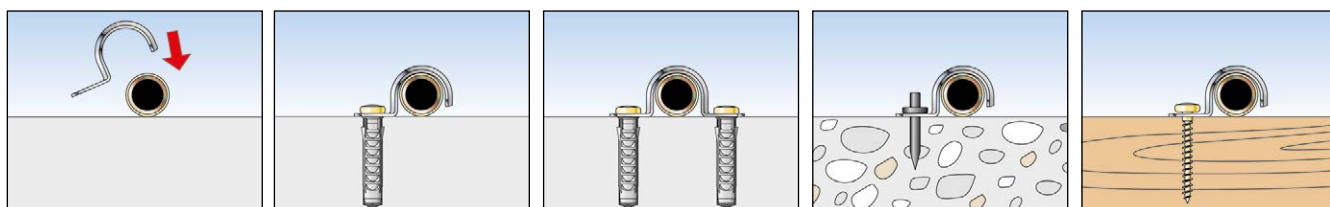


Gaffetta per tubi BSM


DATI TECNICI




Gaffetta per **BSM**



Gaffetta per tubi semplice **BSMD**



Gaffetta per tubi doppia **BSMZ**



Prodotto	Art. n°			Dimensioni CEI	Range di serraggio D [mm]	Confezione [pz]	Diametro foro [mm]
	BSM	BSMD	BSMZ				
10	501170	—	—	—	10	50	6,5
13	501171	—	—	—	13	50	
16	001172	060169	—	16	16	50	
18	—	060170	—	—	18	50	
20	001173	060171	079535	20	20	50	6,5 (6,0 BSMZ)
22	001174	—	—	—	22	25	6,5
22	—	060172	—	—	22	50	6,0
24	—	—	079536	—	24	50	6,5
25	501175	—	—	25	25	25	6,0
28	501176	060175	—	—	28	25	6,5
28	—	—	079537	—	28	50	6,0
32	501177	—	—	32	32	20	6,5
37	—	060178	—	—	37	25	8,0
40	501178	—	—	40	40	5	
50	501179	—	—	50	50	5	