


Sistema QUICK-FIX

Sistema per la creazione a misura di mensole, staffaggi e connessioni fra elementi non strutturali.

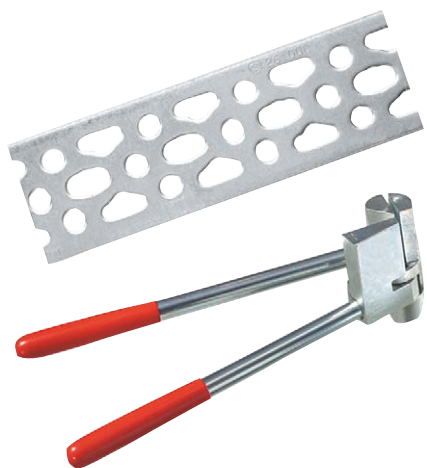

Staffatura di tubi leggeri

VANTAGGI

- Verga in acciaio di larghezza 50 mm e spessore 3 mm disponibile di lunghezza 1,2 m e 2 m.
- La pinza permette di realizzare manualmente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione.
- Il kit è già completo di pinza e una vasta gamma di minuteria.
- Sono disponibili le piastrine sagomate per il fissaggio di rubinetti di adduzione con viti autofilettanti.
- La barra è tacchettata ogni cm per facilitare la realizzazione corretta.

APPLICAZIONI

- Mensole per il sostegno di canale elettriche
- Applicazione a diverse altezze di quadri, derivazioni, lampade
- Sostegno di tubi e raccordi
- Collegamento di adduzione idrica su muratura debole che non consente l'utilizzo degli usuali fissaggi
- Supporto per carichi leggeri dove il cartongesso non garantisce la tenuta o dove non ci sia la possibilità di ancorarsi direttamente
- Costruzione di strutture in legno non portanti (stand, allestimenti temporanei...)

FUNZIONAMENTO

- Piegare la verga secondo le misure desiderate aiutandosi con le tacche centimetriche sulla verga e con i marcatori sulla pinza.
- La pinza può essere anche fissata in morsa.

DATI TECNICI



Nastro preforato in acciaio zincato **NP2**

Prodotto	Acciaio DX 51D+Z	Lunghezza [m]	Dimensioni [mm]	Peso [kg/m]	Confezione [pz]
NP 2	507901	2	50 x 3	0.83	10
NP 1,2	516165	1,2	50 x 3	0.83	10

Sistema QUICK-FIX

ACCESSORI



Pinza pieganastro **PN**



KIT Quick-Fix con pinza pieganastro e gamma di accessori per il fissaggio

Prodotto	Art. n°	Pezzi per confezione
PN	007910	[pz] 1
Kit Quick-fix	507911	1


ACCESSORI



Fissaggio in nylon **SX-SP** con vite testa cilindrica e impronta a croce PZ 2

Prodotto	Art. n°	Diametro nominale foro d_0	Profondità foro min t_d	Lunghezza tassello l	Spessore fissabile max t_{fix}	Viti truciolari $d_s / d_s \times l_s$	Confezione
SX 8 SP	570032	8 [mm]	50 [mm]	40 [mm]	10 [mm]	5 x 50 [mm]	50 [pz]

ACCESSORI



Piastrina di fissaggio zincata per vite autofilettante **PT**

Prodotto	Art. n°	Confezione
PT	507905	[pz] 50

ACCESSORI



Rosetta zincata **U**



Dado zincato **MU**

Prodotto	Art. n°	Filettatura	Spessore	Diametro esterno d	Foro	Chiave di serraggio	Confezione
U 5 x 20	007914	–	1.6 [mm]	20 [mm]	5.4 [Ø mm]	–	100 [pz]
U 8 x 20	507913	–	1.6 [mm]	20 [mm]	8,4 [Ø mm]	–	100 [pz]
MU M 8	079734	M 8	–	–	–	13 [Ø mm]	100 [pz]

Sistema QUICK-FIX

ACCESSORI



Spina filettata zincata **GS**



Vite zincata con testa esagonale **SKS**




Vite autofilettante zincata impronta a croce

Prodotto	Art. n°	Filettatura	Lunghezza l [mm]	Chiave di serraggio	Confezione [pz]
				○ SW [mm]	
GS 8/25	079750	M 8	25	–	100
GS 8/60	079753	M 8	60	–	100
SKS 8 x 16	079415	M 8	16	13	100
Vite 4,2 x 16	007915	–	16	–	100

CARICHI


Carichi raccomandati¹⁾ per staffatura a soffitto mediante Sistema QUICK-FIX con larghezza L=25 cm.

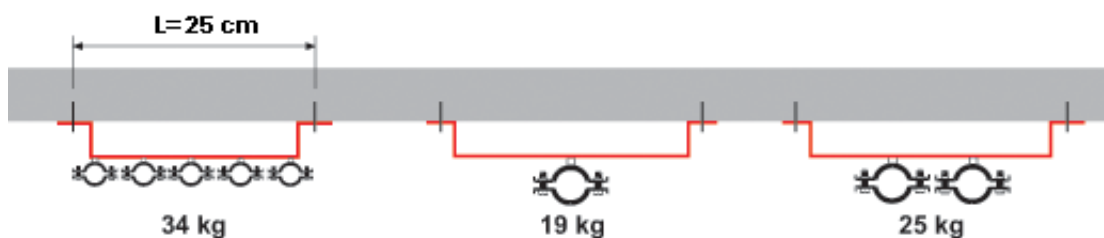

Carichi raccomandati¹⁾ per staffatura a soffitto¹⁾ mediante Sistema QUICK-FIX con larghezza L=30 cm.



Carichi raccomandati¹⁾ per staffatura a mensola mediante Sistema QUICK-FIX.

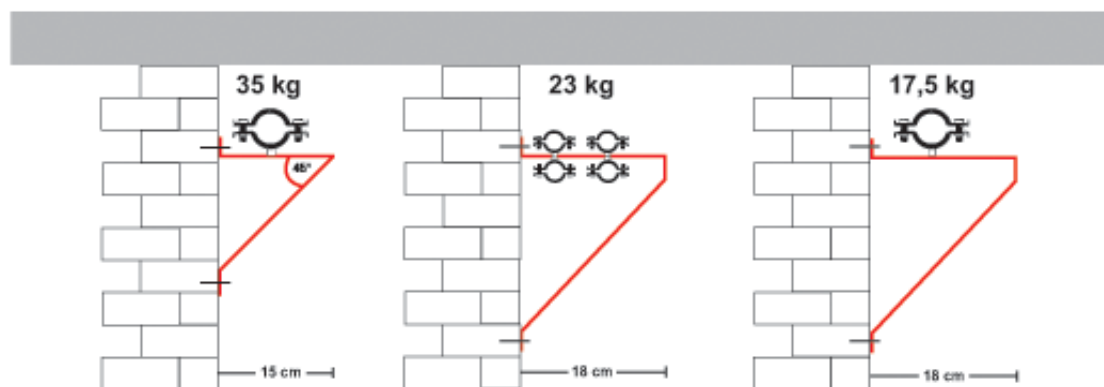

1) Nel calcolo del carico ammissibile sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza per la resistenza dei materiali e il coefficiente parziale di sicurezza per le azioni $\gamma_L = 1,4$.