

# Mensole per radiatori su cartongesso TC e RC

Mensole regolabili per radiatori tubolari (TC) e radiatori in alluminio (RC) su cartongesso.



Fissaggio su lastra montata



Espansione del tassello HM

## MATERIALI DI SUPPORTO

- Cartongesso.

## VANTAGGI

- Le mensole TC e RC si installano sulla parete di cartongesso finita, nessun grande foro o contropiastra.
- Tasselli in metallo HM per doppia lastra già compresi nella confezione.
- Le mensole possono essere utilizzate anche su singola lastra sostituendo gli HM con la misura per singola lastra.
- Minimo impatto estetico.
- La facile regolazione verticale permette di mettere perfettamente in bolla il radiatore.
- La speciale vernice plastificata contribuisce ad attutire i rumori.
- La mensola può essere installata anche con il gancio rovescio per bloccare i radiatori in situazioni particolari (scuole, luoghi pubblici, ecc.).

## APPLICAZIONI

- **TC:** radiatori tubolari a 2 o 3 colonne applicati a cartongesso.
- **RC:** radiatori in alluminio applicati a cartongesso.

## FUNZIONAMENTO

- Posizionare il radiatore alla corretta altezza sulla parete. Usando la livella, segnare la posizione delle 2 mensole per radiatori. Segnare quindi la posizione dei 2 tasselli di ciascuna base di supporto.
- Forare il cartongesso.
- In caso di doppia lastra utilizzare i fissaggi metallici HM nella confezione altrimenti sostituirli con HM di lunghezza adatta (vedere tabella carichi).
- Avvitare la vite di regolazione a testa bombata sulla staffa a gancio fino a 15 mm dal bordo. Inserire la staffa nella base di supporto. Sono possibili due regolazioni in profondità.
- Applicare i coperchi in plastica bianca sulla sommità delle basi di supporto.
- Agendo sulla vite a testa bombata mettere in bolla il radiatore.

## DATI TECNICI



**TC:** mensola per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne.




**RC:** mensola per radiatori in alluminio.

Prodotto	Art.	Lunghezza utile $L_S$ [mm]	Diametro foro $d_0$ [mm]	Distanza tra i fori verticali $l_1$ [mm]	Contenuto busta	Colore	Confezione [pz]
<b>TC</b>	<b>532635</b>	78	10	78	4 fissaggi HM 5 x 65 S, 2 piastre, 2 viti di regolazione, 2 ganci, 2 tappi bianchi	Bianco RAL 9010	10
<b>RC</b>	<b>523972</b>	68	8	78	4 fissaggi HM 4 x 45 S, 2 piastre, 2 viti di regolazione, 2 ganci, 2 tappi bianchi	Bianco RAL 9010	10


La lunghezza utile si riferisce alla distanza fra il filo parete e il centro del mozzo del radiatore.

# Mensole per radiatori su cartongesso TC e RC

## INSTALLAZIONE

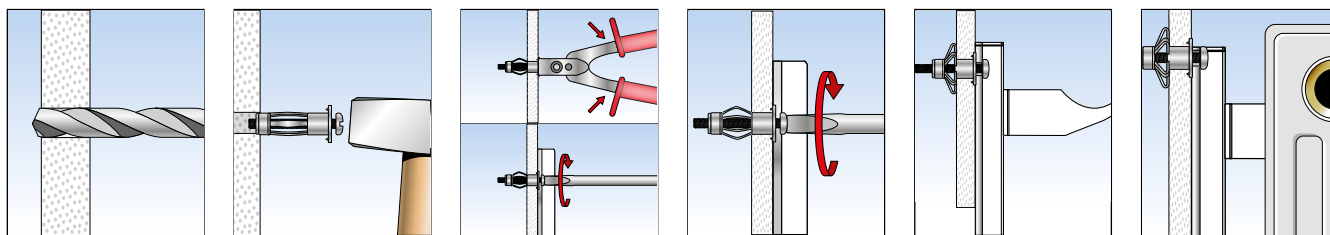

## CARICHI

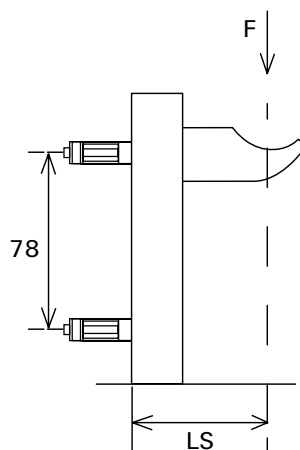

Carico raccomandato massimo F per una singola mensola. Il fattore parziale di sicurezza è incluso.

		TC	RC
<b>Lastra di cartongesso singola 12,5 mm</b>	<b>[kN]</b>	0,19 <sup>1)</sup>	0,17 <sup>2)</sup>
<b>Lastra di cartongesso doppia 25 mm</b>	<b>[kN]</b>	0,22	0,26

1) Sostituire i tasselli forniti nella confezione con 4 HM 5x37 S (Art. 5 19772)

2) Sostituire i tasselli forniti nella confezione con 4 HM 4x32 S (Art. 5 19769)