


SCHEDA TECNICA

PARIDE

ISEO®

SERRATURA DOPPIA MAPPA PER PORTE BLINDATE 608D ISEO

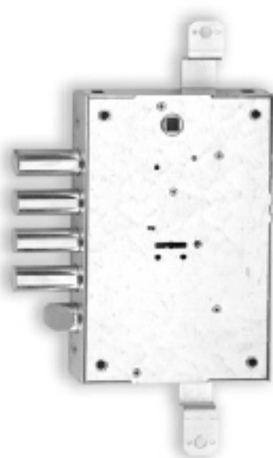

A richiesta



interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0328.0001
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1328.0001
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0337.0001
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1337.0001
3 CHIAVI 50.01.10 + 1 PER SCROCCO	
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0328.0105
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1328.0105
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0337.0105
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1337.0105
3 CHIAVI 50.01.10 + 1 PER SCROCCO E PRIME 2 MANDATE	
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0328.0201
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1328.0201
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0337.0201
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1337.0201
3 CHIAVI 50.01.10 + 1 PER SCROCCO E PRIME 2 MANDATE	
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0328.0105
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1328.0105
interasse 37 mm, sporgenza 3,5 mm	608.0337.0105
interasse 37 mm, sporgenza 13,5 mm	608.1337.0105

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT