


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

ISEO[®]

SERRATURA APPLICARE A CILINDRO PER PORTE BLINDATE 668GF ISEO

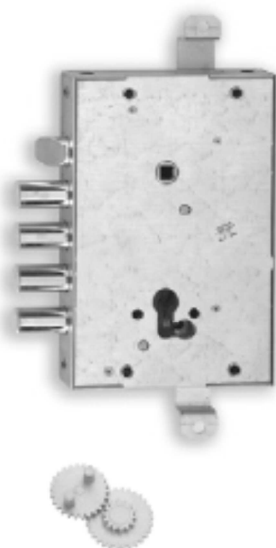

A richiesta



interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0328.0GF0
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1328.0GF0
interasse 38 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0338.0GF0
interasse 38 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1338.0GF0
<hr/>	
interasse 28 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0328.0GF4
interasse 28 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1328.0GF4
interasse 38 mm, sporgenza 3,5 mm	668.0338.0GF4
interasse 38 mm, sporgenza 13,5 mm	668.1338.0GF4

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT