


SCHEDA TECNICA



INCONTRO ELETTRICO 02896XEL OMEC

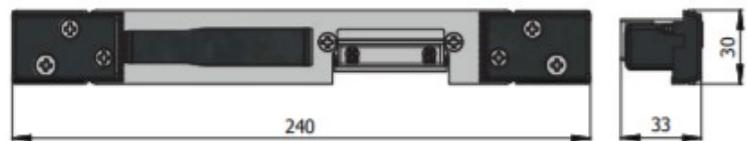

COD.	Funzionamento <i>Working</i>	Voltaggio <i>Voltage</i>			
02896XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Hold open with mechanical release function</i>	9 + 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno <i>Fail secure with mechanical release function</i>	9 + 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno <i>Hold open without mechanical release function</i>	9 + 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente <i>Fail safe</i>	12 V d.c.	0,300	1	5

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50