


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **OPERA**  
OPERATING ACCESS

ELETTROPISTONE 20810 OPERA QUADRA MICRO

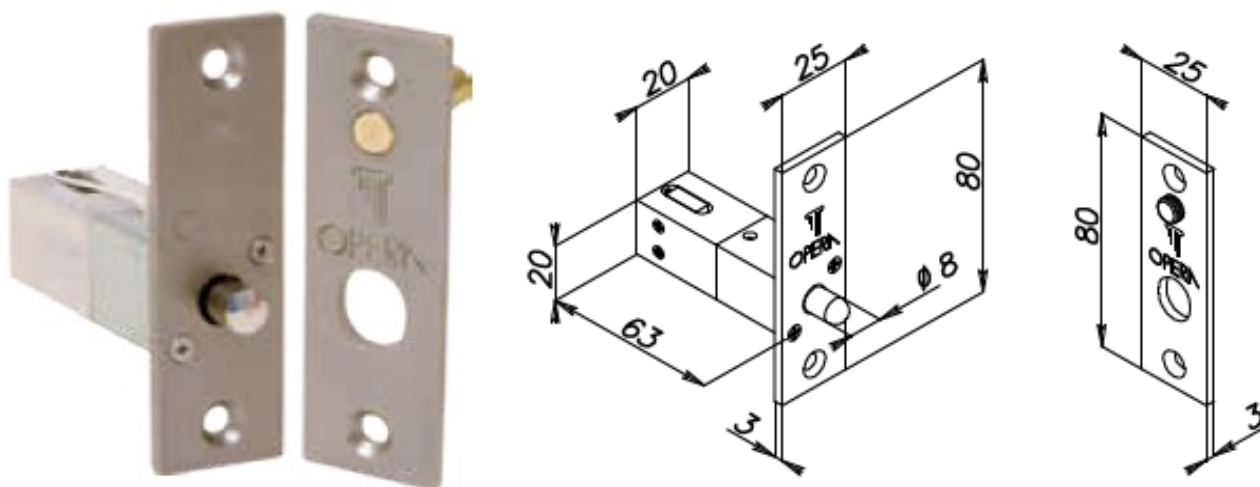

### MICRO ELETTROPISTONE

Chiuso in mancanza di alimentazione

Frontale in acciaio inox mm 80 x 25 x 3

Contropiastra in acciaio inox mm 80 x 25 x 3

con magnete regolabile in estensione (solo art. 20810)

Catenaccio diametro mm 8, estensione mm 8

Alimentazione: 12 Vdc/400 mA o 24 Vdc/200 mA - ED 100%

Funzionamento: orizzontale (verticale su richiesta vedi pag. 117)

Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione catenaccio

**20810-12**

Alimentazione 12 V e sensore magnetico N.A. di posizione anta\*

**20811-12**

Alimentazione 12 V senza sensore magnetico

**20810-24**

Alimentazione 24 V e sensore magnetico N.A. di posizione anta\*

**20811-24**

Alimentazione 24 V senza sensore magnetico

\* Per il collegamento alla centralina 54610 o 54710

**WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT**