


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **OPERA**  
OPERATING ACCESS

ELETTROPISTONE 2091\_XS-\_\_ OPERA QUADRA MICRO

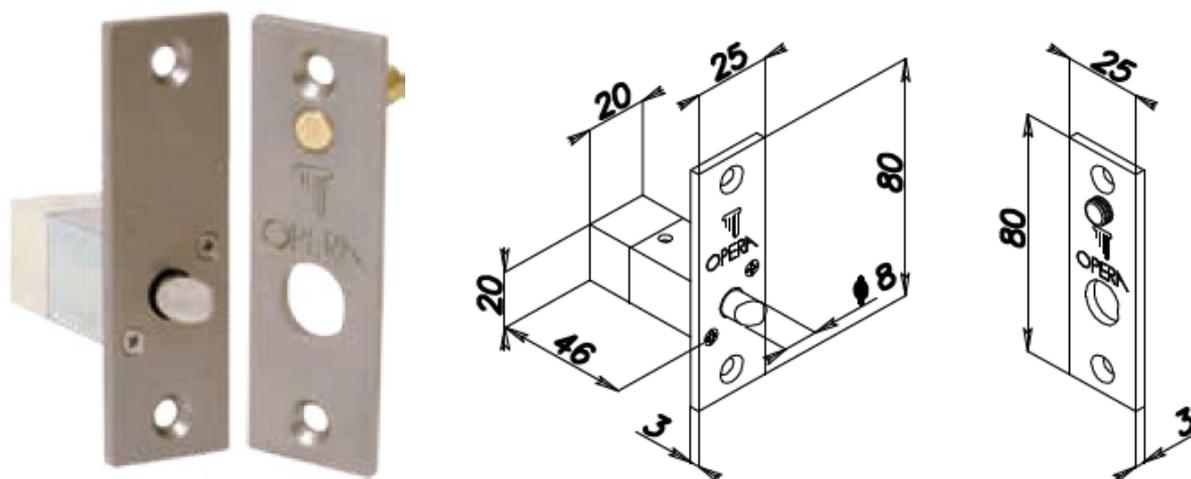

### MICRO ELETTROPISTONE CON SCROCCO

Aperto in mancanza di alimentazione

Frontale in acciaio inox mm 80 x 25 x 3

Contropiastra in acciaio inox mm 80 x 25 x 3

con magnete regolabile in estensione (solo art. 20910XSA)

Scrocco diametro mm 8, estensione mm 8

Alimentazione: 12 Vdc/400 mA o 24 Vdc/200 mA - ED 100%

Funzionamento: orizzontale (verticale su richiesta vedi pag. 117)

**20910XSA-12**

Alimentazione 12 V e sensore magnetico N.A. di posizione anta

**20911XSA-12**

Alimentazione 12 V senza sensore magnetico

**20910XSA-24**

Alimentazione 24 V e sensore magnetico N.A. di posizione anta

**20911XSA-24**

Alimentazione 24 V senza sensore magnetico

**[WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT](http://WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT)**