


SCHEDA TECNICA

PARIDE

Viro

SERRATURA ELETTRICA APPLICARE 1.7603 VIRO

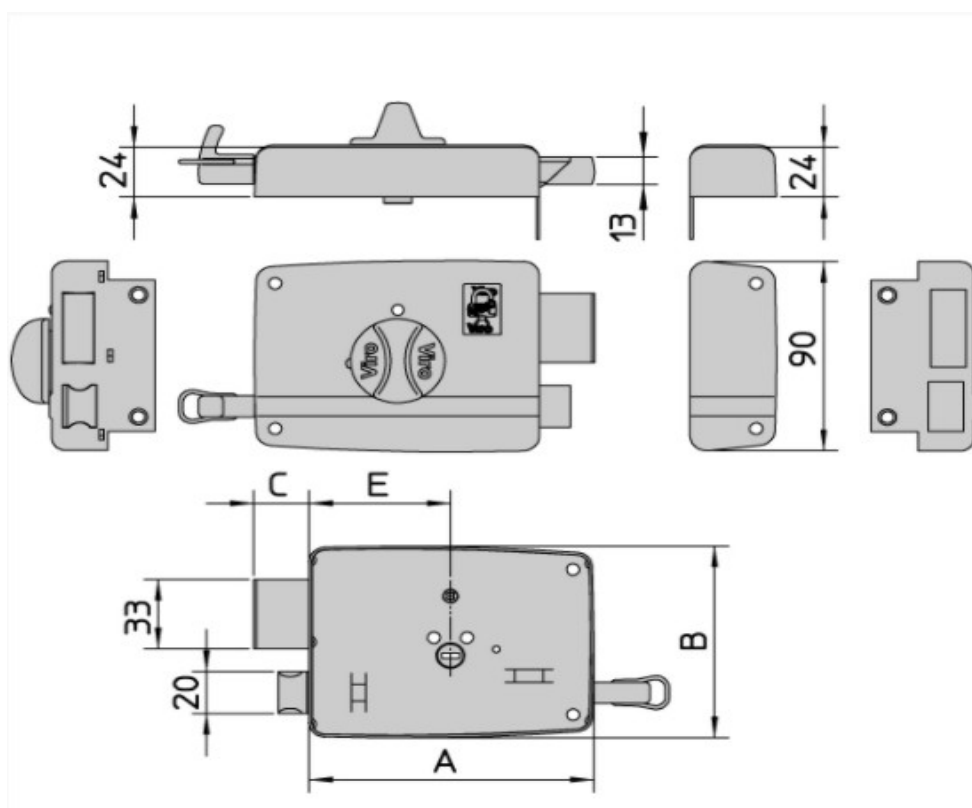

SERIE 7600 - SCROCCO E CATENACCIO - POMOLO INTERNO, CILINDRO ESTERNO - 2 MANDATE

Art.	Entrata	Dimensioni della cassa	Corsa delle mandate	Chiavi	Peso unitario (senza cilindro)	Pezzi per confezione
N.	mm. E	mm. A x B	mm. C	Art. N.	gr.	N.
1.7601	40	80 x 92	24	015	645	1
1.7602	50	100 x 92	24	015	700	1
1.7603	60	120 x 92	24	015	760	1
1.7604	70	140 x 92	24	015	825	1

Per le versioni con chiave a profilo Universale far seguire al codice articolo la sigla .UN

Far seguire al codice articolo, il codice del cilindro desiderato (.712 = cilindro esterno staccato o .714 = cilindro esterno fisso) e la versione (.1 = destra o .2 = sinistra).

Es. 1.7503.712.1 = Serratura da applicare, entrata 60 mm. con cilindro esterno staccato, versione destra.

Es. 1.7603.714.2 = Serratura da applicare con pomolo, entrata 60 mm. con cilindro esterno fisso, versione sinistra.

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT