


SCHEDA TECNICA

PARIDE

CISA


SERRATURA APPLICARE DOPPIA MAPPA PORTE BLINDATE 57515 CISA



- Catenaccio e scrocco
- Predisposizione per chiusure supplementari
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenza catenacci/scrocco maggiorata di 4 mm (sporg. catenacci dal filo scatola 7,5 mm)
- Con chiavi corte (art. 00122)
- Con chiave di cantiere (art. 00121)
- Senza borchie e canotto guida chiave
- Confezione industriale

Note:

- Cliente: BLINFORT

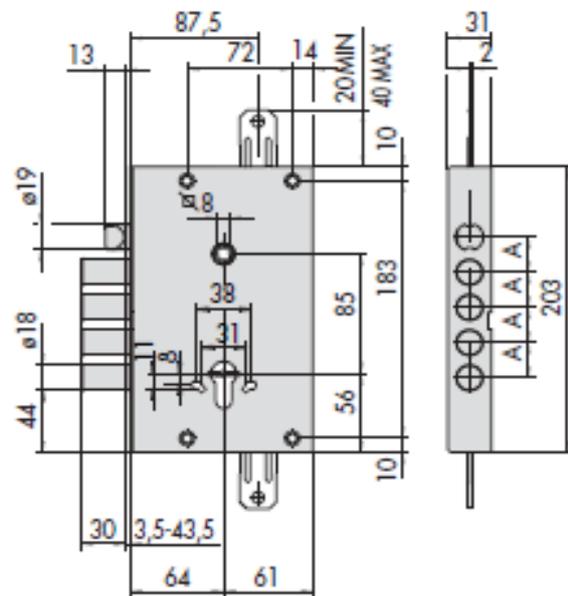

| Chiave articolo | CATENACCI | | | | | | | Unitario Kg | Pezzi | ARTICOLO |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------|---------|-----------|----------------|-------|--------------------|
| | Numero | Sporgenza | Interasse | Mandate | Interasse Frontale | Entrata | Tipologia | | | |
|  3 art. 1 00122 00 1 | 3 | 7,5 | 38 | 4 | 85 | - | 64 | 2,430 | 5 | 1 57515 38 0 00 CA |
|  1 art. 1 00121 00 1 Construction Key | 1 | | | | | | | | | |