


SCHEDA TECNICA


PARIDE

CISA

SERRATURA APPLICARE DOPPIA MAPPA PORTE BLINDATE 57665 CISA





- Catenaccio e scrocco
- **Caratteristiche diverse dallo standard:**
- Sporgenze catenacci/scrocco maggiorata di 29,5 mm. sporgenza catenaccio dal filo scatola=33 mm
- Con borchia 06144.10.1
- Confezione industriale

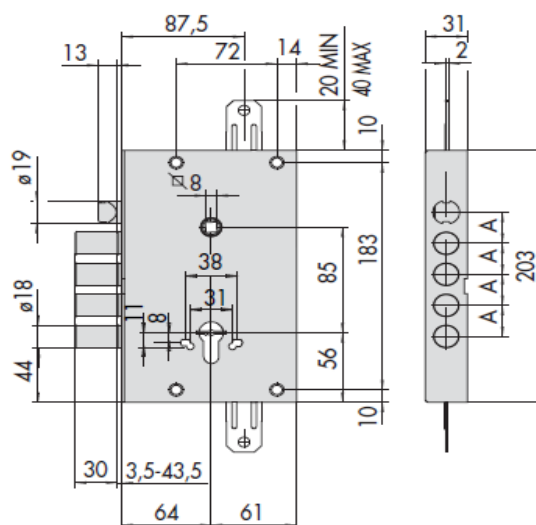

56510, 56515, 56815, 56916, 56917, 57510, 57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518, 57615, 57665

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

Chiave articolo	CATENACCI								ARTICOLO						
	Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
 3 art. 1 00162 00 1  1 art. 1 00120 00 1 Construction key	4	33	27	4	85	-	67	2,650	5	1	57665	27	A	00	HS