

## Paracolpi a molla



### Descrizione

Paracolpi a molla con tampone in gomma per imposte.

### Utilizzo



Per imposte in cui il fermaimposte sia privo di paracolpi e la distanza tra l'anta aperta a 180° e il muro sia almeno di 25 mm. Per distanze maggiori sono disponibili spessori sovrapponibili da 5 mm, art. H00922.01.93.

**NB.** Il paracolpi è compreso di serie nel kit del fermaimposte automatico a scatto. Le viti non sono fornite.

### Fissaggio

Con 1 vite da 4,5x30 mm con filetto idoneo al materiale dell'imposta.

- Nel caso di utilizzo di uno o più spessori, la lunghezza delle viti deve essere aumentata in proporzione alla distanza **D** (vedi tabella sottostante).

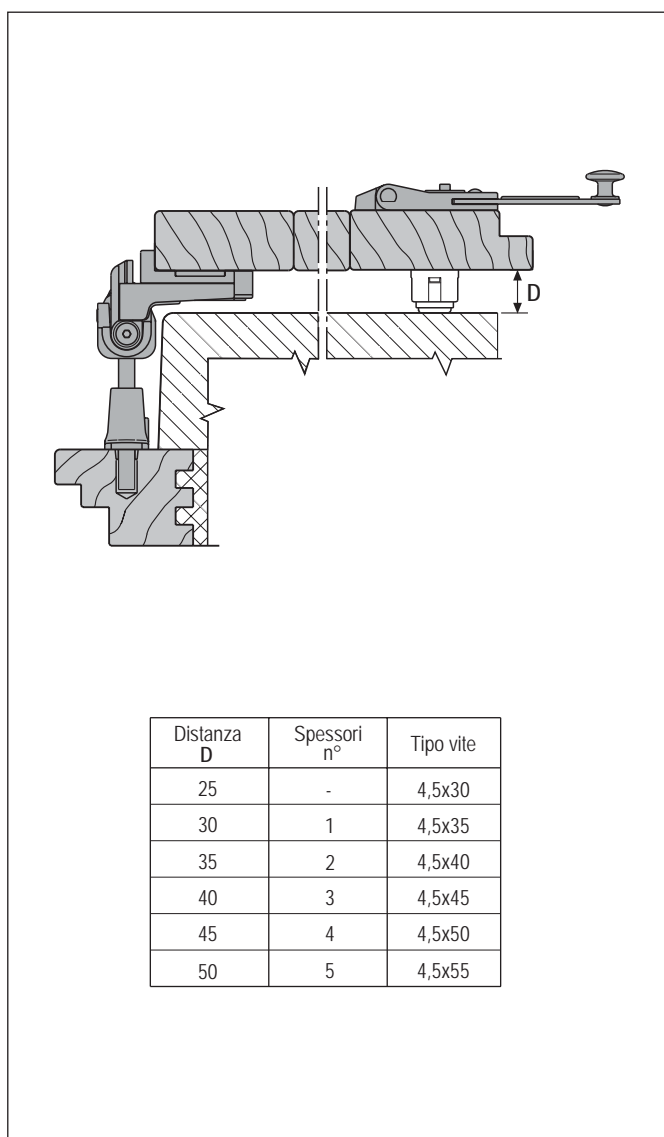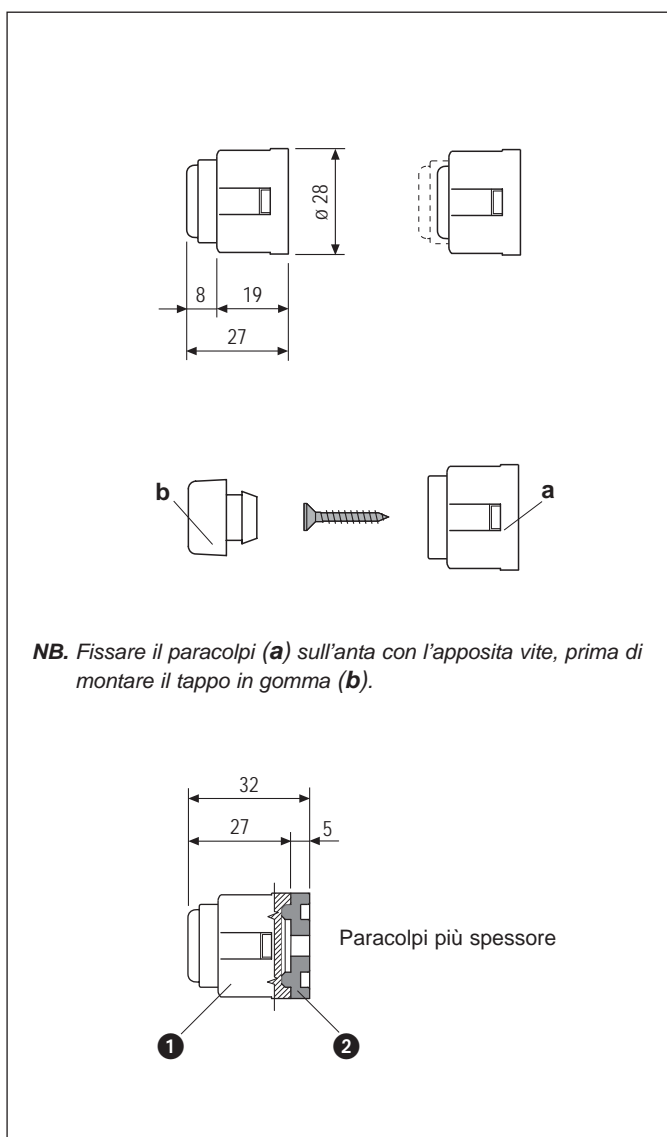

### Specifiche d'ordine

Rif.	Articolo
❶ Paracolpi	H00922.02.XX
❷ Spessore 5 mm	H00922.01.XX

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.