
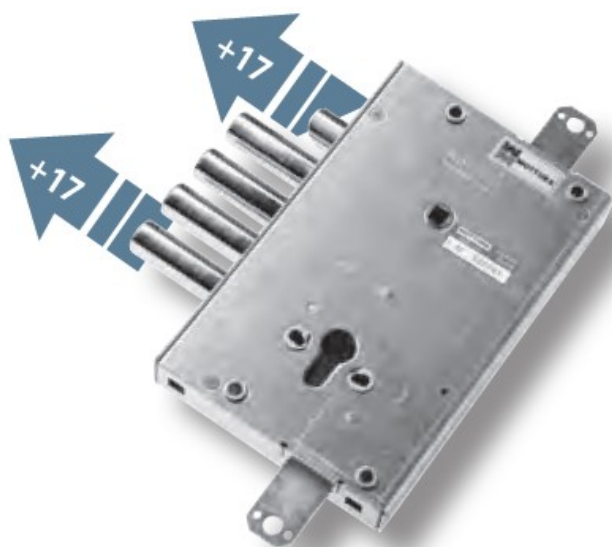


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **MOTTURA**

SERRATURA APPLICARE BLINDATI 894541M1(D/S)(B/Q) MOTTURA
SERIE RICAMBI MASTER

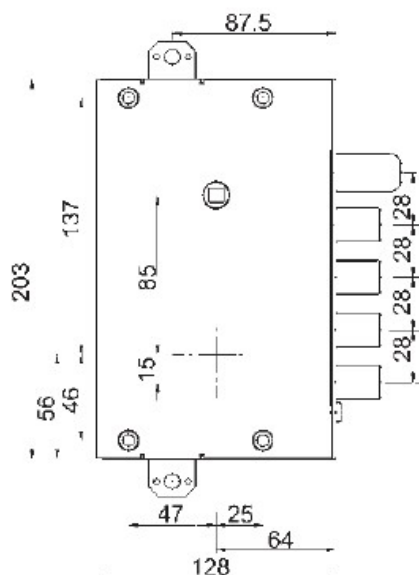

In foto la versione SINISTRA lato INTERNO

894515M1D/sB

894515M1D/sQ



Triplice con mezzo giro per cilindro.

Movimento ad INGRANAGGI. Interasse 28 mm

Disponibile con leva di rinforzo chiavistelli (B)

oppure DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø19 mm allungato (+17 mm)

azionato da chiave e maniglia. Entrata cilindro e

maniglia 64 mm. Chiavistelli Ø18 allungati

(+17 mm) corsa 29 mm . Corsa aste 20 mm

Articolo fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro con vite di testa

Dim. 128 x 203

CHIAVISTELLI e
1/2 giro + 17 mm

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT