
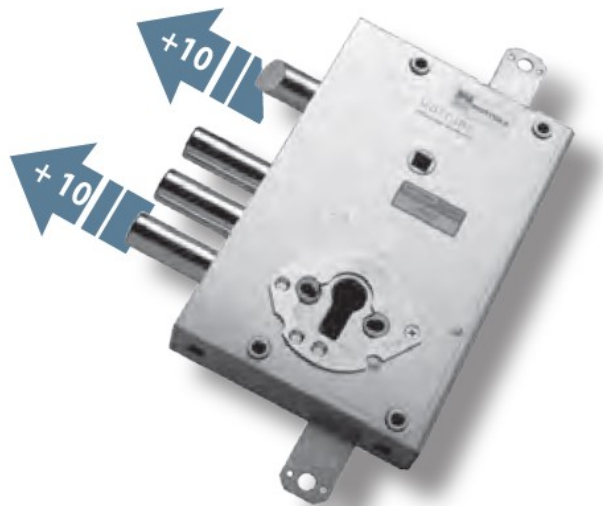


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **MOTTURA**

SERRATURA APPLICARE BLINDATI 894515VI(D/S)Q MOTTURA
VIGHI

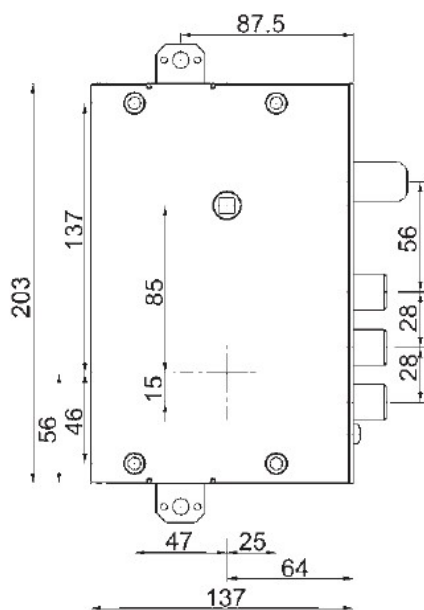

In foto la versione DX lato ESTERNO

894515VID/SQ

B 

Triplice con mezzo giro per cilindro
Movimento ad INGRANAGGI
Interasse 28 mm.

Leva di rinforzo sui chiavistelli (B)

Mezzo giro reversibile \varnothing 19 mm

azionato da chiave e maniglia

Entrata cilindro e maniglia 64 mm

Chiavistelli \varnothing 18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

Articolo fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro "Speciale"

Dim. 128 x 203

1/2 giro +10 mm

3 CHIAV. +10 mm

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT