
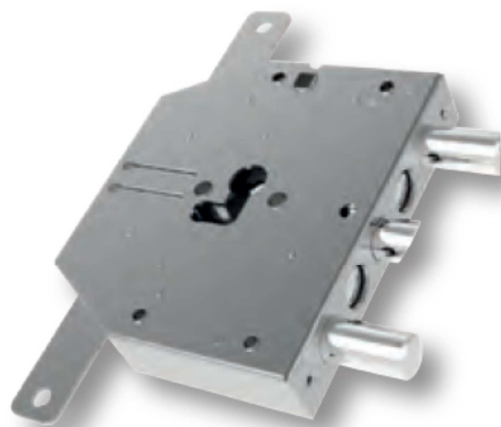


SCHEDA TECNICA

PARIDE

MOTTURA

SERRATURA APPLICARE BLINDATI 898300(D/S)50T MOTTURA

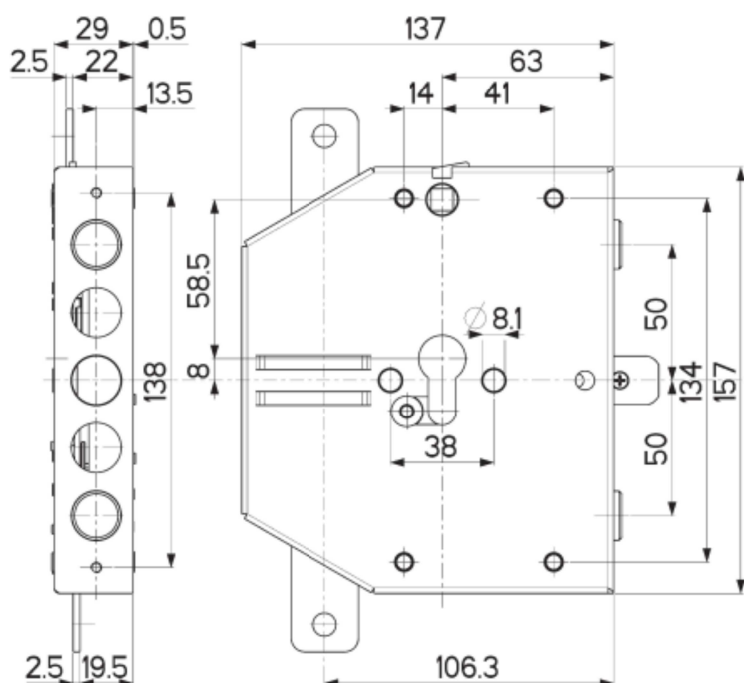

898300D/S50T

Triplice per cilindro con mezzo giro
Interasse 50 mm

Bloccaggio anti-effrazione (T)

Mezzo giro reversibile Ø18 mm

Entrata chiave e quadro maniglia 63 mm

Chiavistelli Ø 18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare)

Fissaggio cilindro "Speciale"

Fori fissaggio Defender Ø 8,1

(Ø 6,0 con riduttore)



NEW

Dim. 137 x 157

INT. 50 mm

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT