


SCHEDA TECNICA

PARIDE

MOTTURA

SERRATURA APPLICARE BLINDATI 894571G(D/S)UQ MOTTURA

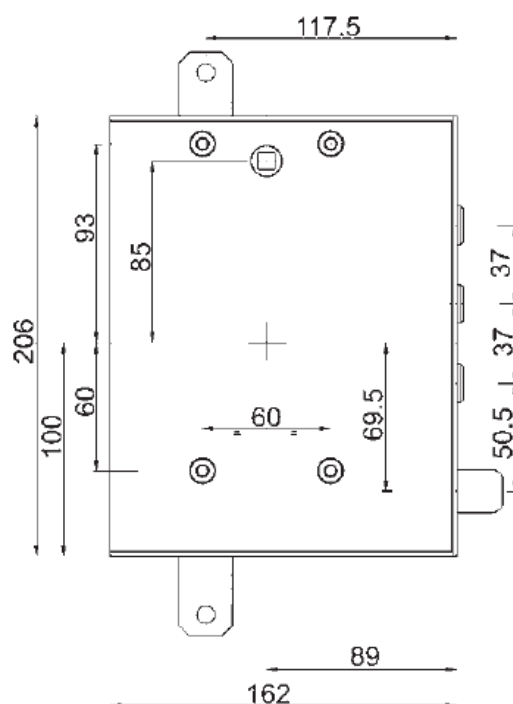

894571G^{D/S}UQ



NEW

Triplice ad INGRANAGGI con mezzo giro per cilindro. Interasse 37 mm.

Fissaggio serratura tramite n°4 attacchi laterali oppure tramite n°4 perni filettati

DOPPIO sistema anti-intrusione (Q)

Mezzo giro reversibile Ø20 mm azionato da cilindro e maniglia

Entrata chiave e maniglia 89 mm

Chiavistelli Ø18 corsa 29 mm

Corsa aste 20 mm

L'articolo viene fornito destro o sinistro (specificare nell'ordine)

Fissaggio cilindro "Speciale"

Dim. 162 x 206

INT. 37 mm

**N°4 ATTACCHI
LATERALI; N°4
PERNI FILETTATI**

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT