


SCHEDA TECNICA

 **PARIDE**

 **WELKA**

SERRATURA DA INFILARE DUE MANDATE E SCROCCO 015_ WELKA

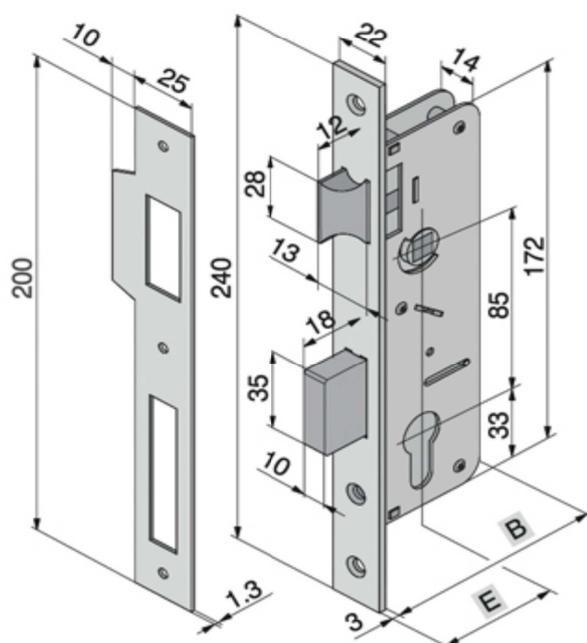

Articolo	Finitura	Entrata	Dimensione Totale	Imballo	Ordine Minimo
015.25.00.0	Acciaio ottonato	25	49	30	1
015.25.01.0	Acciaio nichelato	25	49	30	6
015.30.00.0	Acciaio ottonato	30	54	30	1
015.30.01.0	Acciaio nichelato	30	54	30	6
015.35.00.0	Acciaio ottonato	35	59	30	1
015.35.01.0	Acciaio nichelato	35	59	30	6

In dotazione

N° 2 Borchie Art. [800.03](#)

Incontro Art. [830.01](#)

A Richiesta

Cilindro con Quadro - 8 mm Art. [740.00.00.0](#)

Incontri Serie [830](#)

Pomoli Art. [750-751-752](#)

Cilindri predisposti per pomolo Art. [721-735](#)

Altri cilindri passanti Art. [700](#)

Cilindro base da mm 60 Art. [700.22.28.0](#)

WWW.FERRAMENTAPARIDE.IT